

LX RETENTIONSROHR NACH VORGABE DN100

LORO-X retention pipe, as specified DN 100

Popis

LORO-X retention pipe DN 100, vertical, made of steel, hot-dip galvanised, in accordance with DIN EN 1123. To determine the required retention openings or lengths, please contact LOROWERK, DN 100




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088100189
ETIM třída	EC011398
Jmenovitý průměr	DN 100
Vnější rozměry (VxŠxD)	102 x 102 x 341 mm
Hmotnost	1,00 Kg (STK)
Skupina produktů	9
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

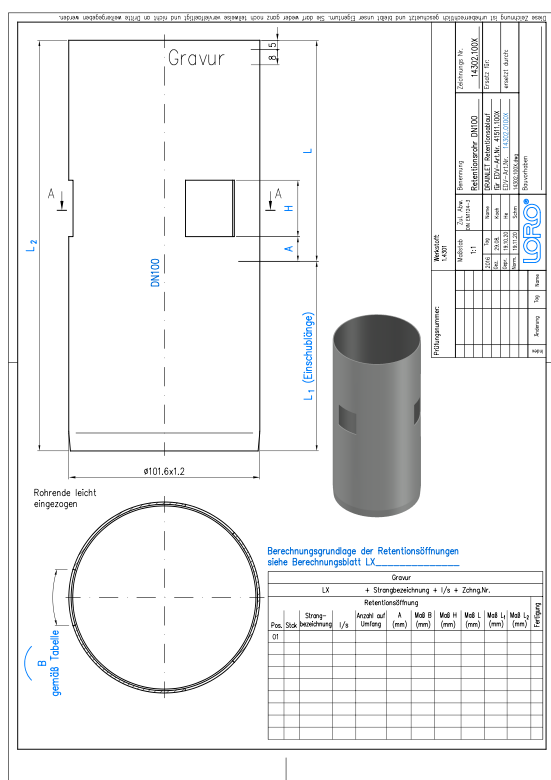

Ke stažení



Alles online

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)