

LX RETENTIONS-DREHSCHIEBER, DN 100

LORO-X retention rotary valve DN 100

Description

LORO-X retention rotary slide, consisting of upper and lower part. Attention: the amount of retention discharge has to be installed and set according to specification sheet LX3035, made of stainless steel, DN 100




Article information

EAN Code	4038088105306
ETIM Class	EC010917
Nominal diameter	DN 100
Outside measurements (HxWxL)	223 x 110 x 110 mm
Weight	0,90 Kg (STK)
Product group	4
Customs tariff number	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Usage note

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

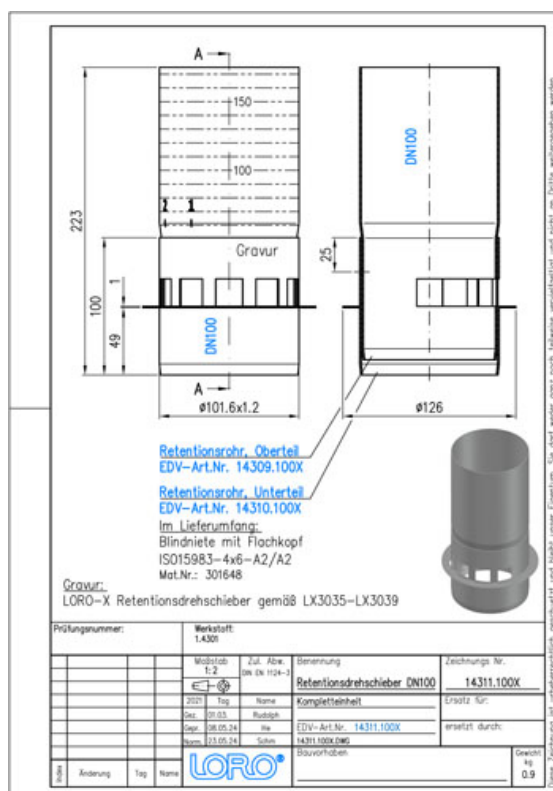

Downloads



Alles online

[CAD drawing \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

CAD 3D (DWG)