

LX RETENTIONS Drehschieber, DN 100

LORO-X retention rotary valve DN 100

Beskrivning

LORO-X retention rotary slide, consisting of upper and lower part. Attention: the amount of retention discharge has to be installed and set according to specification sheet LX3035, made of stainless steel, DN 100




Artikeldata

EAN-kod	4038088105306
ETIM-klass	EC010917
Nominell diameter	DN 100
Ytermått (HxBxL)	223 x 110 x 110 mm
Vikt	0,90 Kg (STK)
Produktgrupp	4
Tullnummer	73072980
Material / Färg	Edelstahl, Silber

Användningsanvisning

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

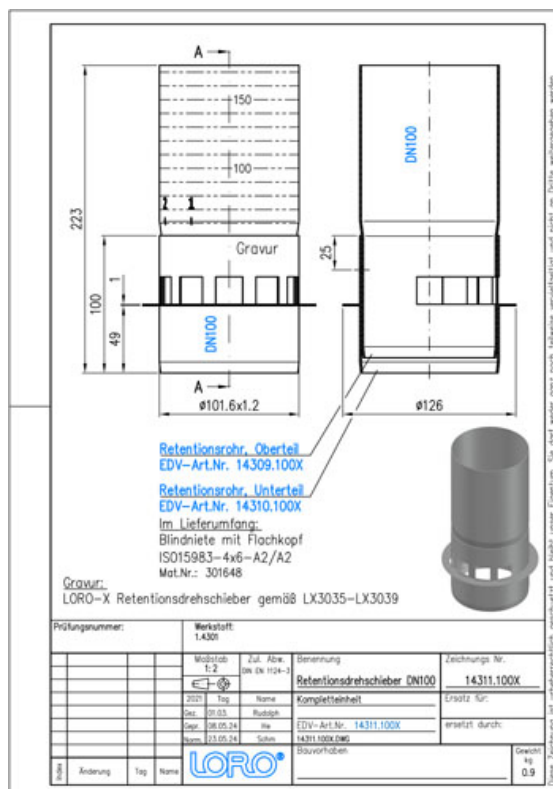

Nedladdningar



Alles online

[Måttritning \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)