

LX RETENTIONS-DREHSCHIEBER, DN 100

LORO-X retention rotary valve DN 100

Opis

LORO-X retention rotary slide, consisting of upper and lower part. Attention: the amount of retention discharge has to be installed and set according to specification sheet LX3035, made of stainless steel, DN 100




Podaci o artiklu

EAN kod	4038088105306
ETIM klasa	EC010917
Nazivni promjer	DN 100
Vanjske mjere (VxŠxD)	223 x 110 x 110 mm
Težina	0,90 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73072980
Materijal / Boja	Edelstahl, Silber

Napomena za upotrebu

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstau-elementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

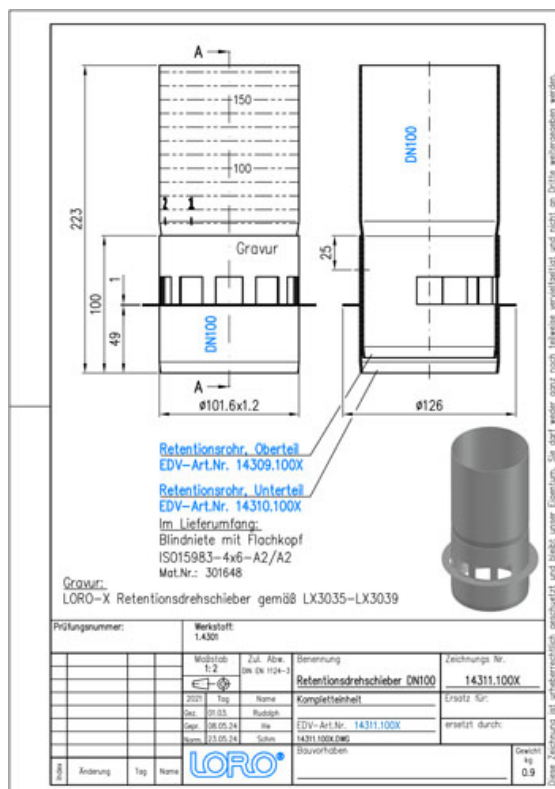

Preuzimanja



Alles online

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)