

LX RETENTIONS-DREHSCHIEBER, DN 100

LORO-X retention rotary valve DN 100

Opis

• LORO-X retention rotary slide, consisting of upper and lower part. Attention: the amount of retention discharge has to be installed and set according to specification sheet LX3035. made of stainless steel. DN 100




Dane artykułu

Kod EAN	4038088105306
Klasa ETIM	EC010917
Średnica nominalna	DN 100
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	223 x 110 x 110 mm
Waga	0,90 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelements der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

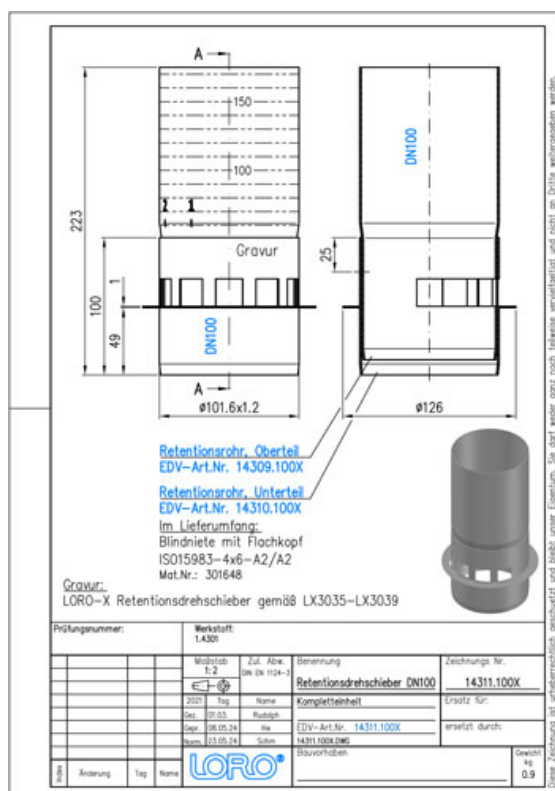

Pobieranie



Alles online

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

CAD 3D (DWG)