

LX RETENTIONS-DREHSCHIEBER, DN 100

LORO-X retention rotary valve DN 100

Descrizione

LORO-X retention rotary slide, consisting of upper and lower part. Attention: the amount of retention discharge has to be installed and set according to specification sheet LX3035, made of stainless steel, DN 100




Dati articolo

Codice EAN	4038088105306
Classe ETIM	EC010917
Diametro nominale	DN 100
Misure esterne (AxLxP)	223 x 110 x 110 mm
Peso	0,90 Kg (STK)
Gruppo prodotti	4
Numero tariffa doganale	73072980
Materiale / Colore	Edelstahl, Silber

Note d'uso

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

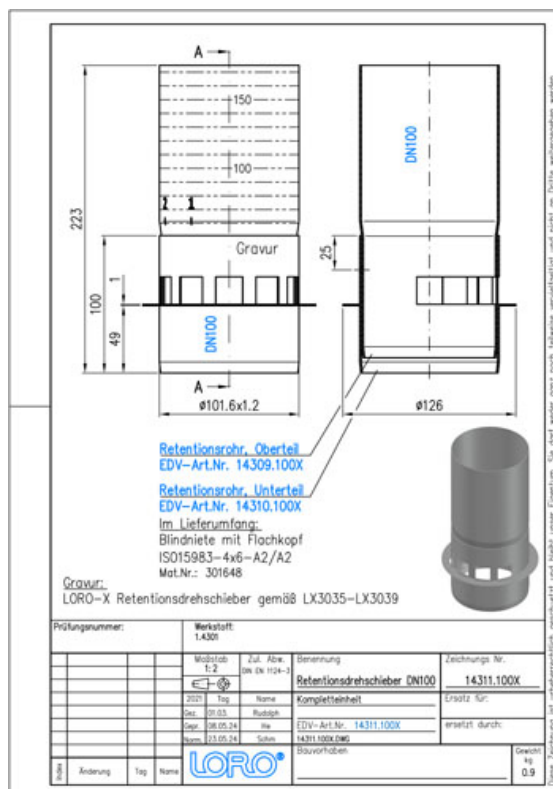

Download



Alles online

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

CAD 3D (DWG)