

LX RETENTIONS-DREHSCHIEBER, DN 100

LORO-X retention rotary valve DN 100

Description

LORO-X retention rotary slide, consisting of upper and lower part. Attention: the amount of retention discharge has to be installed and set according to specification sheet LX3035, made of stainless steel, DN 100




Données de l'article

Code EAN	4038088105306
Classe ETIM	EC010917
Diamètre nominal	DN 100
Dimensions extérieures (HxLxP)	223 x 110 x 110 mm
Poids	0,90 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

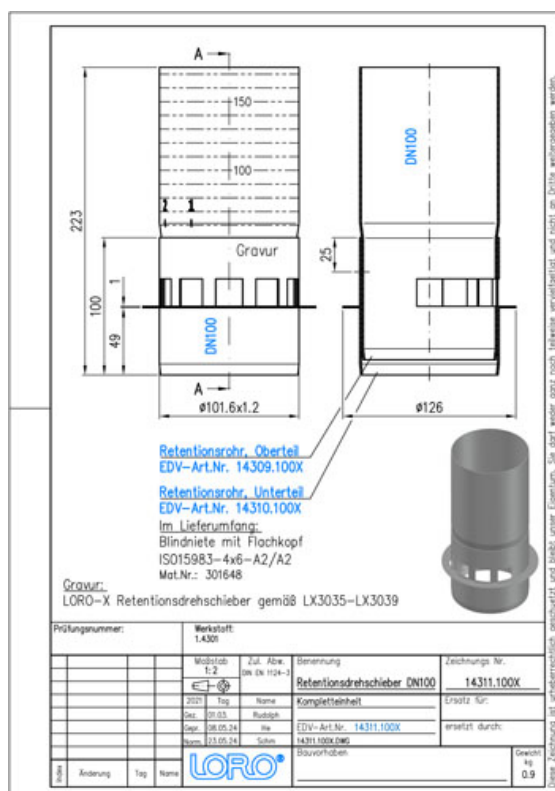

Téléchargements



Alles online

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)