

LX-RETENTIONS-DREHSCHIEBER F.ATTIKA

LORO-X retention rotary valve for parapet series 79, 88, 89 and flat roof series 84

Popis

LORO-X retention rotary slide, consisting of upper and lower part. Attention: the amount of retention discharge has to be installed and set, to fit parapet drain body series 79,88 and 89, DN 50 to DN 100 and flat roof drain body series 84 DN 50 and DN 70, made of stainless steel




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088106471
ETIM třída	EC010917
Vnější rozměry (VxŠxD)	180 x 235 x 206 mm
Hmotnost	0,90 Kg (STK)
Skupina produktů	9
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Edelstahl, Silber

Pokyny k použití

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

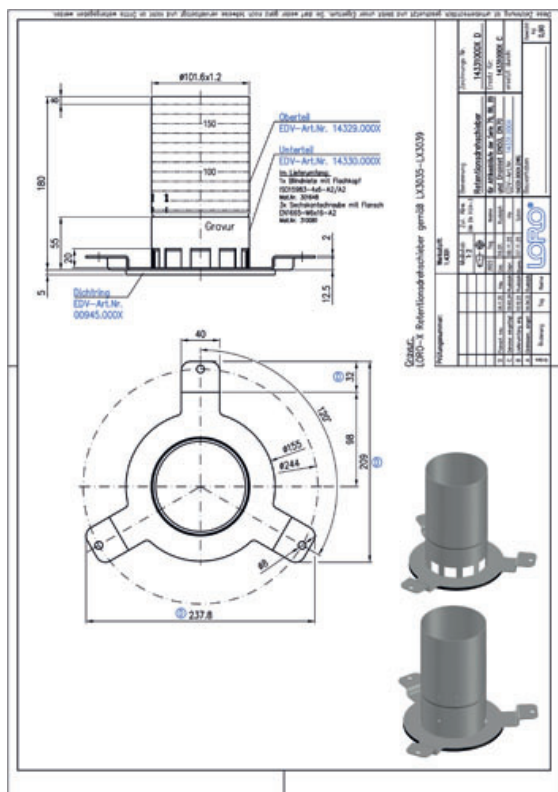

Ke stažení



Alles online

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)