

LX-RETENTIONS-DREHSCHIEBER.F.F.DACHABL.

LORO-X retention rotary valve for flat roof series 84 DN 100

Popis

LORO-X retention rotary slide, consisting of upper and lower part. Attention: the amount of retention discharge has to be installed and set, to fit flat roof drain body series 84 DN 100, made of stainless steel




Údaje o artikli

EAN kód	4038088106747
ETIM trieda	EC010917
Menovitý priemer	DN 100
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	258 x 258 x 185 mm
Hmotnosť	1,10 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

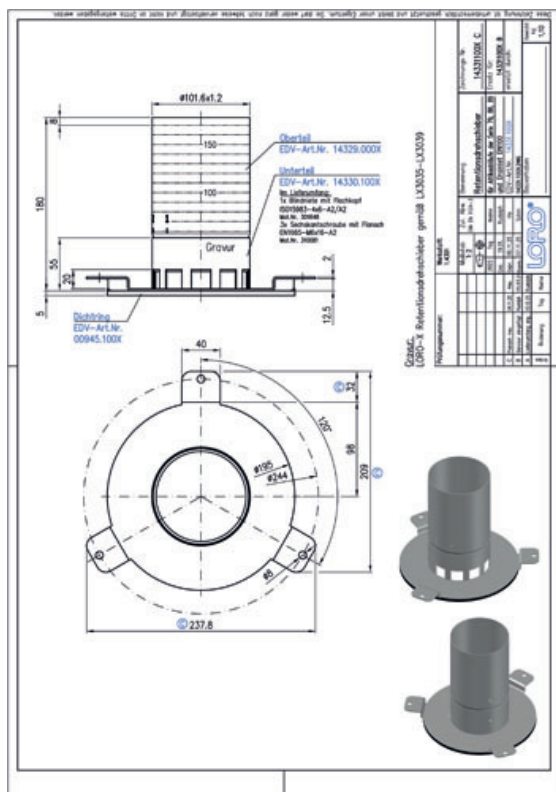

Na stiahnutie



Alles online

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)