LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,HPT.

LORO-X Retentionseinheit für DRAINLET DN 70 mit Retentionsöffnungen nach Vorgabe einschließlich Siebkorb 210 mm

Beschreibung

LORO-X VARIOFIT Strömungshilfe für Retentionsdachentwässerung, Siebkorb 210 mm, objektbezogene Ausführung, für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Hauptentwässerung und höhenvariablem Retentionsrohr, passend für DRAINLET Flachdachablauf, Serie 84(DL), DN 70

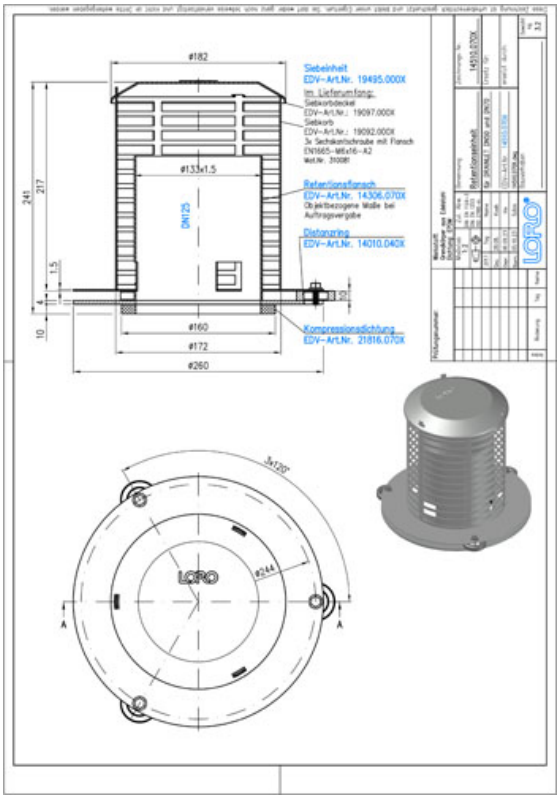

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088101032**
ETIM Klasse	**EC011398**
Nennweite	**DN 70**
Außenmaße (HxBxL)	**236 x 260 x 260 mm**
Gewicht	**3,20 Kg (STK)**
Warengruppe	**9**
Zolltarifnummer	**73072980**
Material / Farbe	**Edelstahl, Silber**

Verwendungshinweis

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Downloads

Alles online

- Maßzeichnung (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- Prospekt (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Zulassung (PDF)
- CAD 3D (DWG)