


LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,HPT.

LORO-X retention unit for DRAINLET DN 70 with retention openings according to specification including strainer basket 210 mm

Opis

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, building-related design, strainer basket 210 mm, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for the main drainage and height-adjustable retention pipe, to fit DRAINLET flat roof drain, series 84(DL) DN 70

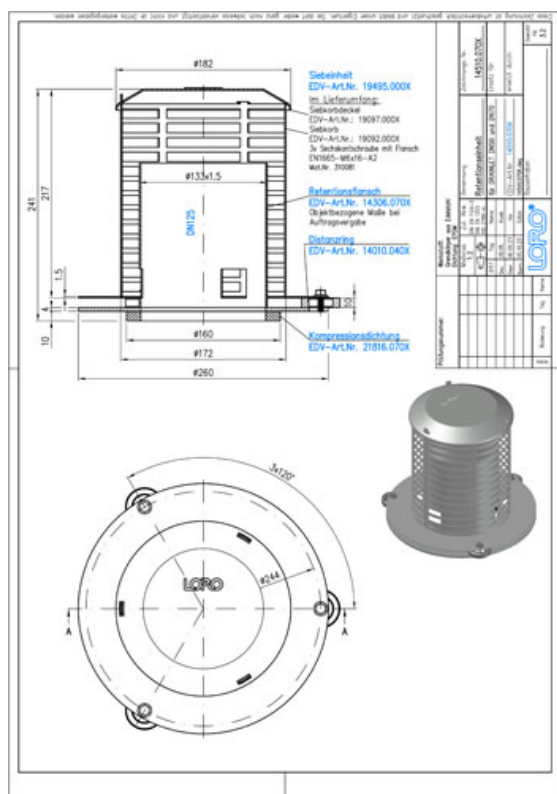

Dane artykułu

Kod EAN 4038088101032

Klasa ETIM EC011398

Średnica nominalna DN 70

Wymiary zewnętrzne 236 x 260 x 260 mm (WxSxD)

Waga 3,20 Kg (STK)

Grupa produktów 9

Numer taryfy celnej 73072980

Materiał / Kolor Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Pobieranie



Alles online

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)