

LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,HPT.

LORO-X retention unit for DRAINLET DN 100 with retention openings according to specification including strainer basket 210 mm

Beskrivelse

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, building-related design, strainer basket 210 mm, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for the main drainage and height-adjustable retention pipe, to fit DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), DN 100




Artikeldata

EAN-kode	4038088100875
ETIM Klasse	EC011398
Nominel diameter	DN 100
Ydermål (HxBxL)	236 x 290 x 290 mm
Vægt	3,60 Kg (STK)
Produktgruppe	9
Toldtarifnummer	73072980
Materiale / Farve	Edelstahl, Silber

Brugsanvisning

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

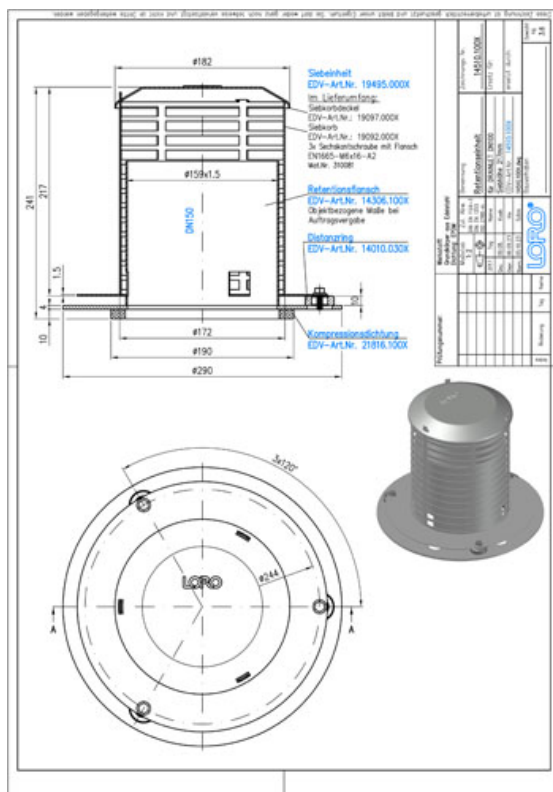

Downloads



Alles online

[Måltegning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Certifikat \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)