


LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,HPT.

LORO-X retention unit for DRAINLET DN 125 with retention openings according to specification including strainer basket 210 mm

Description

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, strainer basket 210 mm, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for the main drainage and height-adjustable retention pipe, to fit DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), DN 125

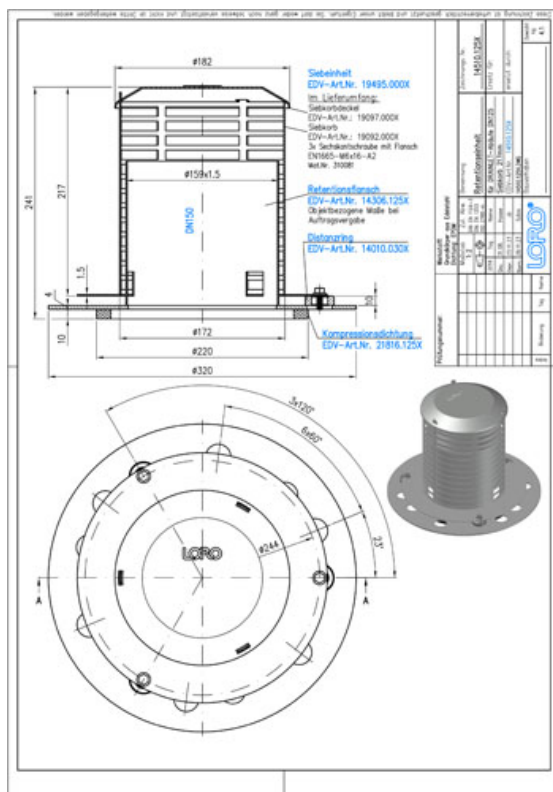

Article information

EAN Code	4038088101049
ETIM Class	EC011398
Nominal diameter	DN 125
Outside measurements (HxWxL)	236 x 320 x 320 mm
Weight	4,10 Kg (STK)
Product group	9
Customs tariff number	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Usage note

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Downloads



Alles online

[CAD drawing \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Certificate \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)