


## LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,HPT.

LORO-X retention unit for DRAINLET DN 125 with retention openings according to specification including strainer basket 210 mm

### Описание

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, strainer basket 210 mm, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for the main drainage and height-adjustable retention pipe, to fit DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), DN 125

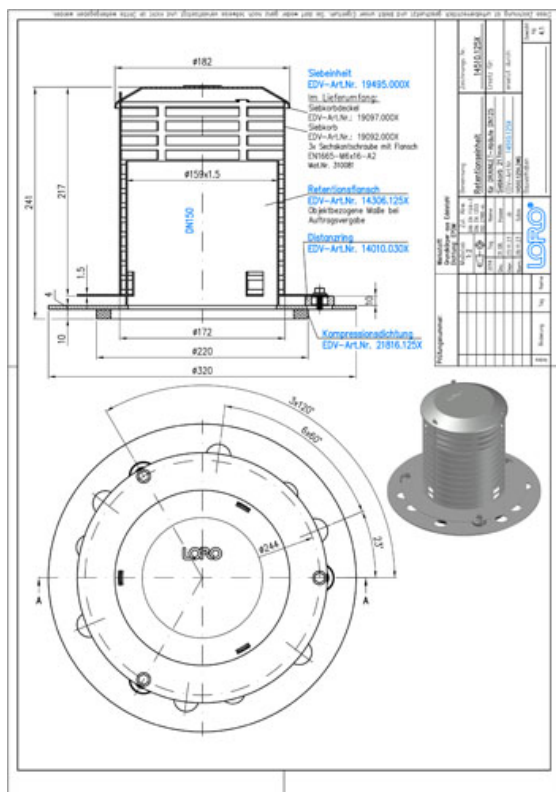

### Данни за артикула

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ЕАН код                  | 4038088101049      |
| ЕТИМ клас                | EC011398           |
| Номинален диаметър       | DN 125             |
| Външни размери (ВxШxД)   | 236 x 320 x 320 mm |
| Тегло                    | 4,10 Kg (STK)      |
| Продуктова група         | 9                  |
| Митнически тарифен номер | 73072980           |
| Материал / Цвят          | Edelstahl, Silber  |

### Забележка за употреба

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

### Изтегляния



Alles online

[CAD чертеж \(PDF\)](#)  
[Aufbauschema \(PDF\)](#)  
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)  
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)  
[CAD 3D \(DWG\)](#)