


LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,HPT.

LORO-X retention unit for DRAINLET DN 125 with retention openings according to specification including strainer basket 210 mm

Popis

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, strainer basket 210 mm, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for the main drainage and height-adjustable retention pipe, to fit DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), DN 125

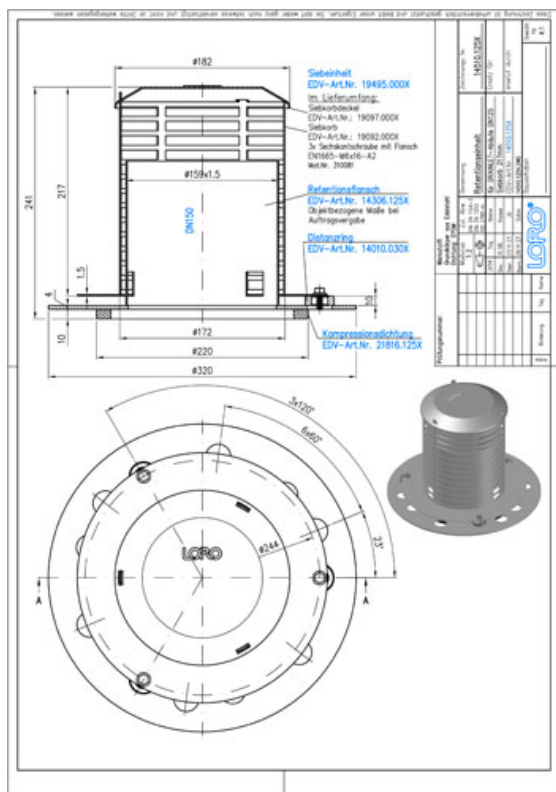

Údaje o artikli

EAN kód	4038088101049
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 125
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	236 x 320 x 320 mm
Hmotnosť	4,10 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Na stiahnutie



Alles online

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)