


LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,HPT.

LORO-X retention unit for DRAINLET DN 125 with retention openings according to specification including strainer basket 210 mm

Descrizione

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, strainer basket 210 mm, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for the main drainage and height-adjustable retention pipe, to fit DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), DN 125

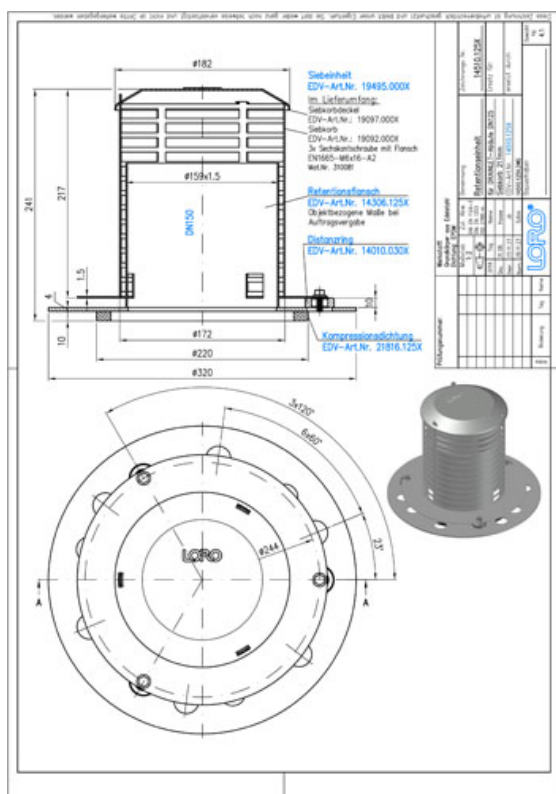

Dati articolo

Codice EAN	4038088101049
Classe ETIM	EC011398
Diametro nominale	DN 125
Misure esterne (AxLxP)	236 x 320 x 320 mm
Peso	4,10 Kg (STK)
Gruppo prodotti	9
Numero tariffa doganale	73072980
Materiale / Colore	Edelstahl, Silber

Note d'uso

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelements der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Download



Alles online

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)