

LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,HPT.

LORO-X retention unit for DRAINLET DN 125 with retention openings according to specification including strainer basket 210 mm

Descripción

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, strainer basket 210 mm, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for the main drainage and height-adjustable retention pipe, to fit DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), DN 125




Datos del artículo

Código EAN	4038088101049
Clase ETIM	EC011398
Diámetro nominal	DN 125
Medidas exteriores (AxAxL)	236 x 320 x 320 mm
Peso	4,10 Kg (STK)
Grupo de productos	9
Número de arancel aduanero	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Nota de uso

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelements der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

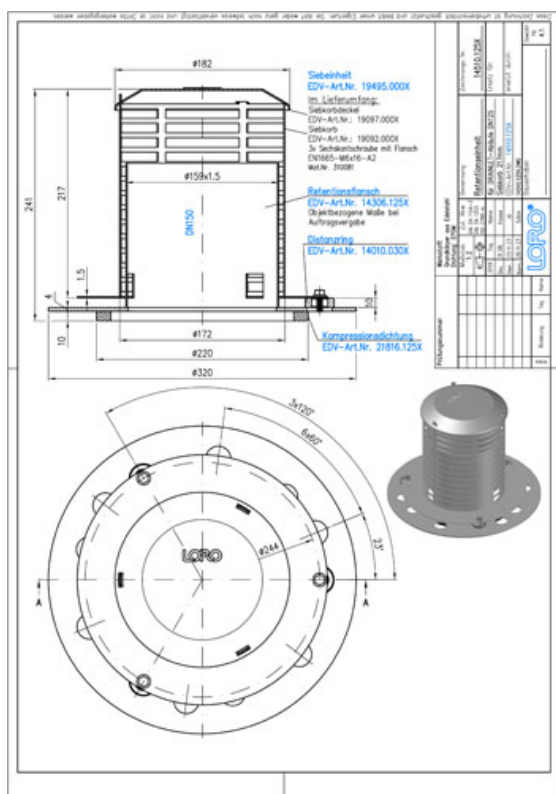

Descargas



Alles online

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)