


LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,HPT.

LORO-X Retentionseinheit für DRAINLET DN 125 mit Retentionsöffnungen nach Vorgabe einschließlich Siebkorb 500 mm

Beschreibung

LORO-X VARIOFIT Strömungshilfe für Retentionsdachentwässerung, Siebkorb 500 mm, objektbezogene Ausführung, für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Hauptentwässerung und höhenvariablem Retentionsrohr, passend für DRAINLET Flachdachablauf, Serie 84(DL), DN 125

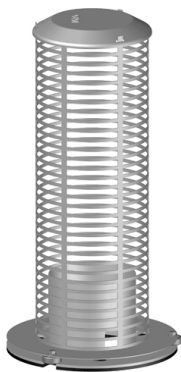


Artikeldaten

EAN-Code	4038088102435
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 125
Außenmaße (HxBxL)	521 x 320 x 320 mm
Gewicht	4,70 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

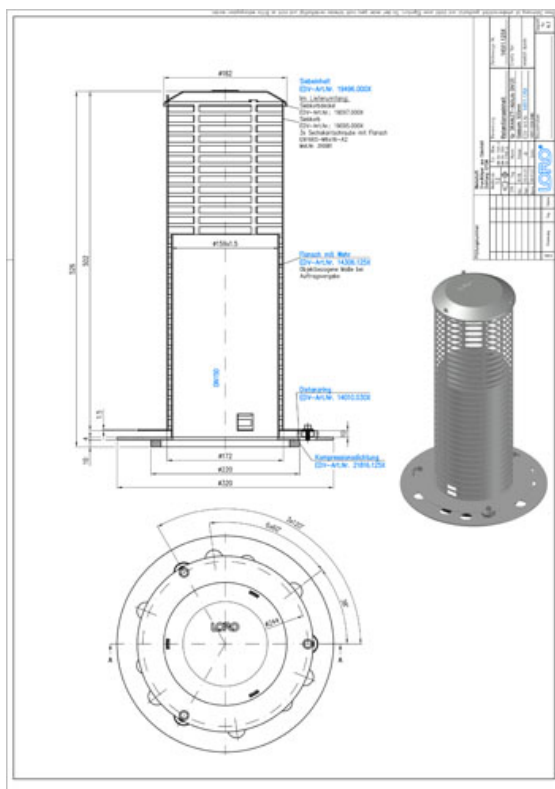

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)