
LX DL-RETENTIONSEINH.SR.84,1-TLG.M.SIEBK

LORO-X DRAINLET retention unit series 84 one-piece with strainer basket

Voce di capitolato

LORO-X retention roof drain, for main drainage and retention rotary slide Series 84 to be adjusted on site, with gravity flow, without thermal insulation, horizontal runoff, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bituminous and plastic sealing sheets, according to specification sheet LX3035, DN 100



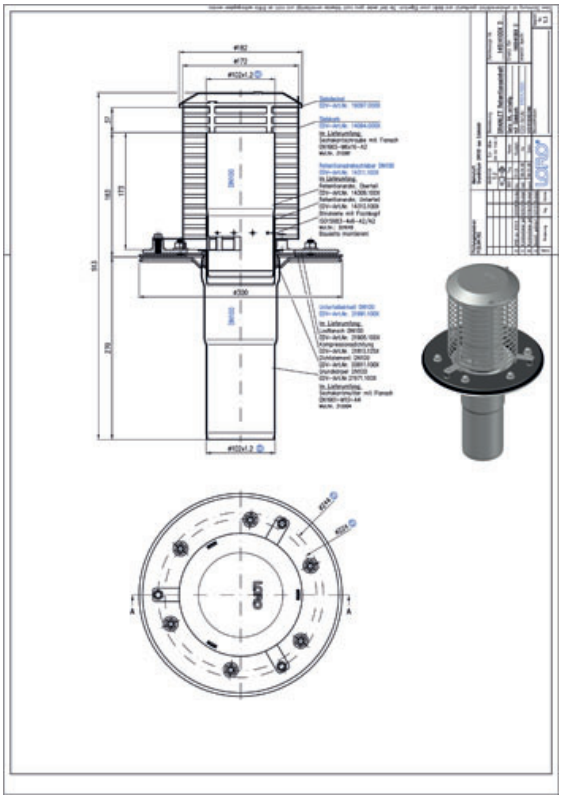

Dati articolo

Codice EAN	**4038088105313**
Classe ETIM	**EC010284**
Diametro nominale	**DN 100**
Misure esterne (AxLxP)	**513 x 300 x 300 mm**
Peso	**5,30 Kg (STK)**
Gruppo prodotti	**4**
Numero tariffa doganale	**73072980**
Materiale / Colore	**Edelstahl, Silber**

Note d'uso

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Download

Alles online

Disegno dimensionale (PDF)
CAD 3D (DWG)
Scheda tecnica del sistema LX 3035
BIM 3D (STEP)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)