
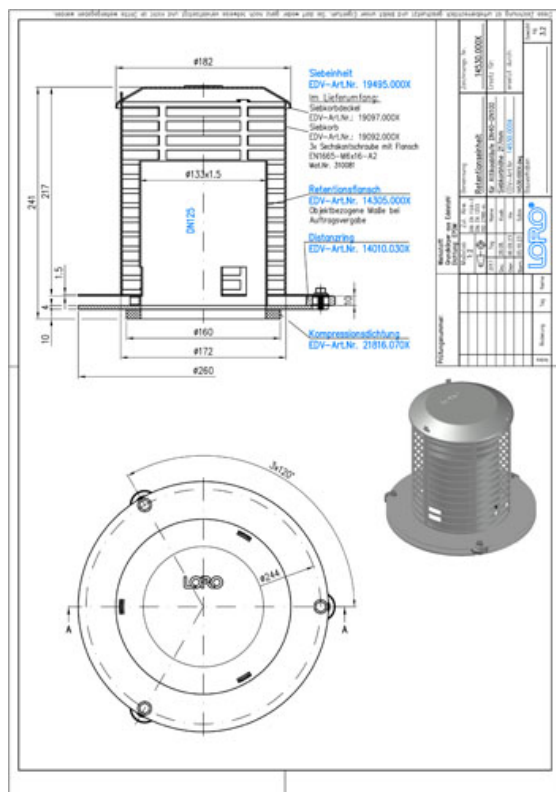


LX-RETENTIONSEINH.F.ATTIKA SR.79,88,89

LORO-X Retentionseinheit für Attika bis DN 100 mit Retentionsöffnungen nach Vorgabe einschließlich Siebkorb 210 mm

Beschreibung

LORO-X VARIOFIT Strömungshilfe für Retentionsdachentwässerung, Siebkorb 210 mm, objektbezogene Ausführung, für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Hauptentwässerung und höhenvariablem Retentionsrohr, passend für Attikaabläufe Serie 79, 88 und 89, DN 50 bis DN 100



Artikeldaten

EAN-Code	4038088100899
ETIM Klasse	EC011398
Außenmaße (HxBxL)	236 x 260 x 260 mm
Gewicht	3,20 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Attikaentwässerung. Die Montage erfolgt als Strömungshilfe unabhängig von dem Ablaufgrundkörper, sodass die Abdichtung und der Einbau der Strömungshilfe unabhängig voneinander erfolgen können.

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)