
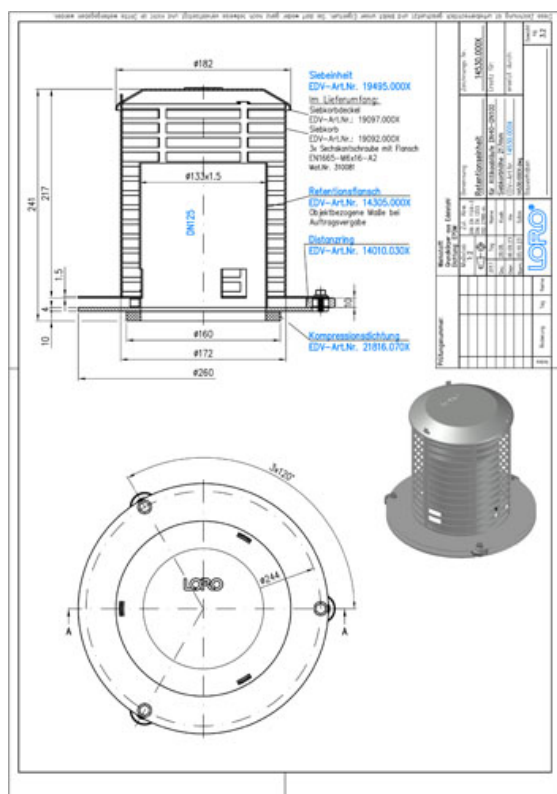


LX-RETENTIONSEINH.F.ATTIKA SR.79,88,89

LORO-X retention unit for parapet up to DN 100 with retention openings according to specification including screen basket 210 mm

Description

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, strainer basket 210 mm, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for the main drainage and height-adjustable retention pipe, to fit parapet drains series 79, 88 and 89, DN 50 to DN 100



Données de l'article

Code EAN	4038088100899
Classe ETIM	EC011398
Dimensions extérieures (HxLxP)	236 x 260 x 260 mm
Poids	3,20 Kg (STK)
Groupe de produits	9
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Attikaentwässerung. Die Montage erfolgt als Strömungshilfe unabhängig von dem Ablaufgrundkörper, sodass die Abdichtung und der Einbau der Strömungshilfe unabhängig voneinander erfolgen können.

Téléchargements



Alles online

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)