


LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,NOT.

LORO-X Flanscheinheit für DRAINLET Notentwässerung Freispiegel variabelm Wehr und Siebeinheit DN70 Höhe angeben

Beschreibung

LORO-X VARIOFIT Strömungshilfe, Siebkorb 210 mm, objektbezogene Ausführung, gewünschte Wehrhöhe bei Bestellung angeben, für die Notentwässerung mit Freispiegelströmung, variabler Wehrhöhe, passend für DRAINLET Flachdachablauf, Serie 84(DL), DN 70

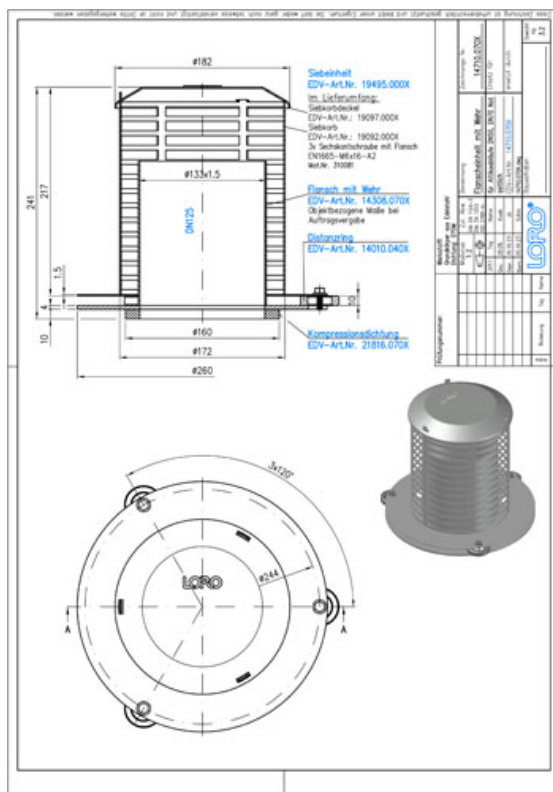

Artikeldaten

EAN-Code	4038088101216
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	236 x 260 x 260 mm
Gewicht	3,20 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)