


LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,NOT.

Specify LORO-X flange unit for DRAINLET emergency drainage with variable weir and DN125 strainer unit Height

Kuvaus

LORO-X VARIOFIT flow aid, strainer basket 210 mm, building-related design please indicate desired weir height when ordering, for emergency drainage with gravity flow, variable weir height, to fit DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), DN125

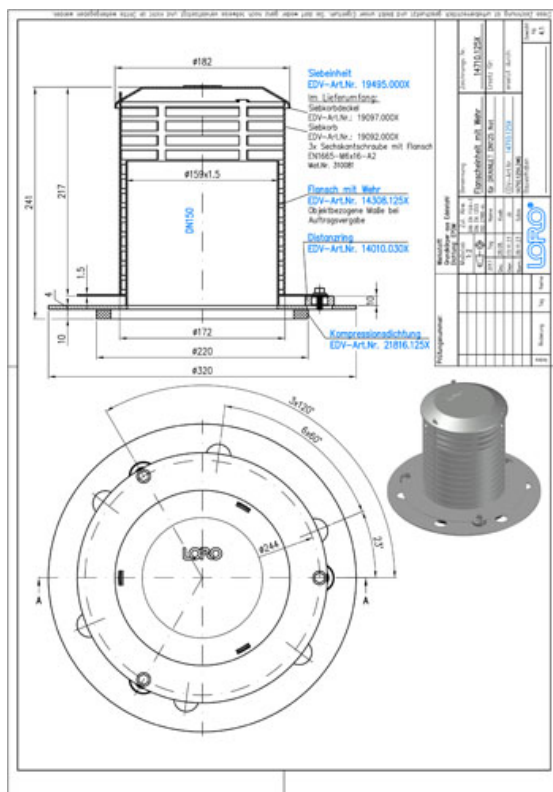

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088101230
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 125
Ulkomitat (KxLxS)	236 x 320 x 320 mm
Paino	4,10 Kg (STK)
Tuoteryhmä	9
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Lataukset



Alles online

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)