

LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,NOT.

Specify LORO-X flange unit for DRAINLET emergency drainage with variable weir and DN125 strainer unit Height

Opis

LORO-X VARIOFIT flow aid, strainer basket 210 mm, building-related design please indicate desired weir height when ordering, for emergency drainage with gravity flow, variable weir height, to fit DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), DN125




Podatki o izdelku

EAN koda	4038088101230
ETIM razred	EC011398
Nazivni premer	DN 125
Zunanje mere (VxŠxD)	236 x 320 x 320 mm
Teža	4,10 Kg (STK)
Skupina izdelkov	9
Carinska tarifna številka	73072980
Material / Barva	Edelstahl, Silber

Opomba za uporabo

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauenelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

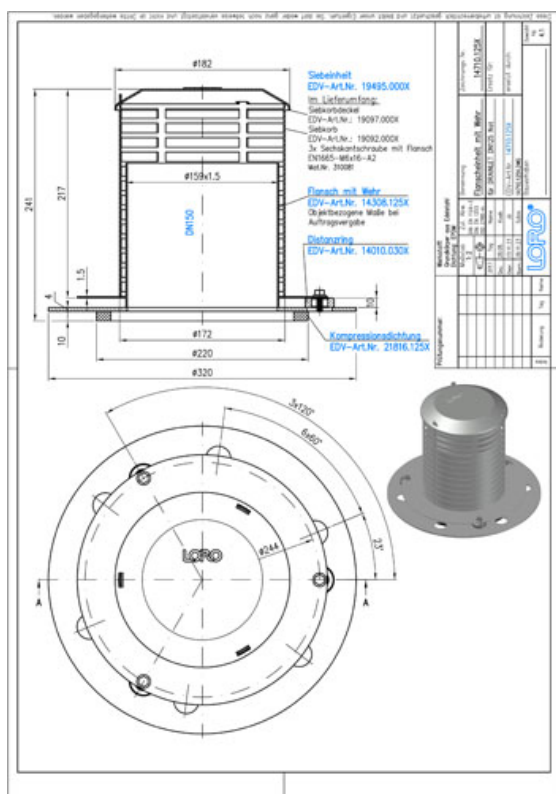

Prenosi



Alles online

[Merska risba \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)