

LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,NOT.

Specify LORO-X flange unit for DRAINLET emergency drainage with variable weir and DN125 strainer unit
Height

Opis

LORO-X VARIOFIT flow aid, strainer basket 210 mm, building-related design please indicate desired weir height when ordering, for emergency drainage with gravity flow, variable weir height, to fit DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), DN125




Dane artykułu

Kod EAN	4038088101230
Klasa ETIM	EC011398
Średnica nominalna	DN 125
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	236 x 320 x 320 mm
Waga	4,10 Kg (STK)
Grupa produktów	9
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

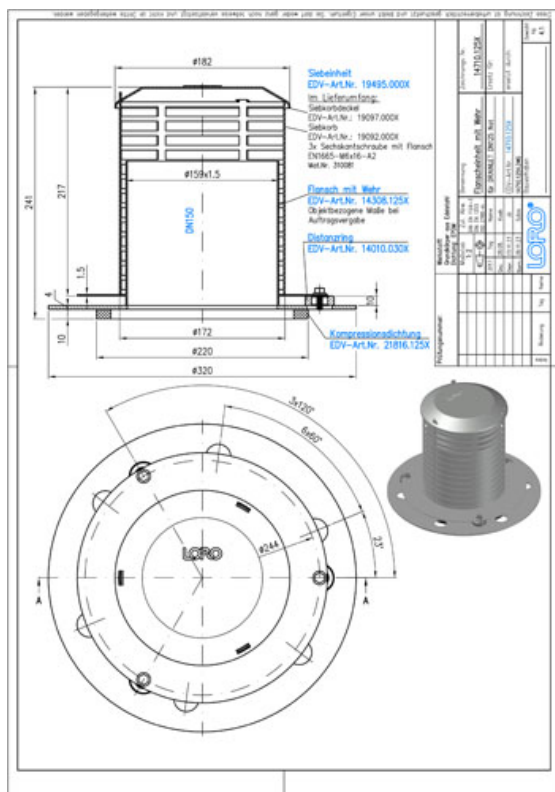

Pobieranie



Alles online

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Broszura \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)