


## LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,NOT.

Specify LORO-X flange unit for DRAINLET emergency drainage with variable weir and DN125 strainer unit Height

### Popis

LORO-X VARIOFIT flow aid, strainer basket 210 mm, building-related design please indicate desired weir height when ordering, for emergency drainage with gravity flow, variable weir height, to fit DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), DN125

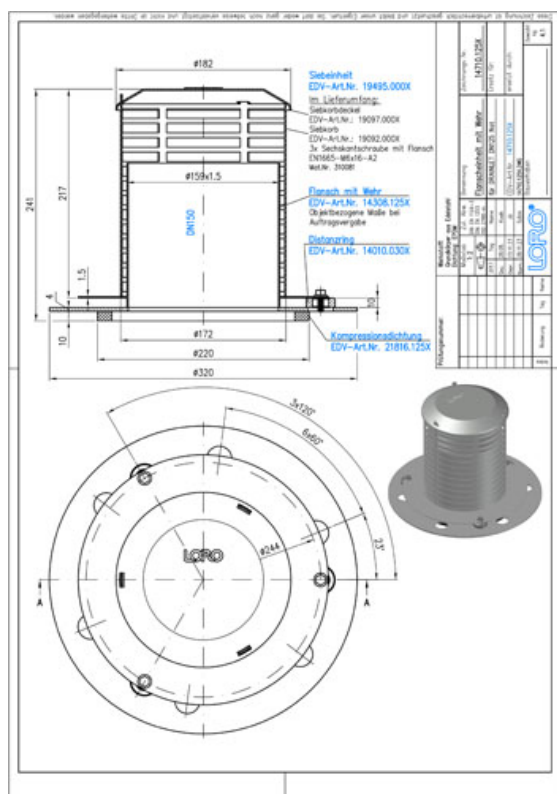

### Údaje o artiklu

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| EAN kód                | 4038088101230      |
| ETIM třída             | EC011398           |
| Jmenovitý průměr       | DN 125             |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 236 x 320 x 320 mm |
| Hmotnost               | 4,10 Kg (STK)      |
| Skupina produktů       | 9                  |
| Celní sazebník         | 73072980           |
| Materiál / Barva       | Edelstahl, Silber  |

### Pokyny k použití

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

### Ke stažení



Alles online

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)  
[Aufbauschema \(PDF\)](#)  
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)  
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)  
[CAD 3D \(DWG\)](#)