

LX-HNK RETENTIONSEINHEIT DJ

LORO-X Main Emergency Combination Retention Unit DRAINJET

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, strainer basket 210 mm, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for main and emergency drainage with siphonic flow, to fit main emergency combination, Series 88, Attika-Distant, pipe in pipe, DN 100/50



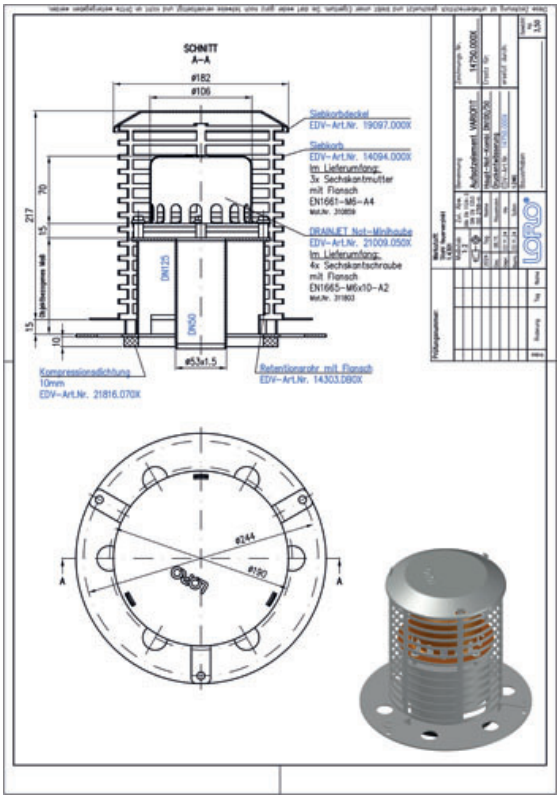

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088109144**
Κατηγορία ETIM	**EC011398**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 100**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**245 x 260 x 260 mm**
Βάρος	**3,50 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**9**
Δασμολογικός αριθμός	**73089098**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

LORO-X Serie 88 VARIOFIT Haupt-Not-Kombi Retentionsdachentwässerung für Hauptentwässerung mit Regenwasserrückhaltung auf dem Dach (Retention) und innenliegender Notentwässerung ins Freie. Die Höhe des Retentionsrohres der Hauptentwässerung bildet dabei gleichzeitig die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung. Durch die höhenvariable Anordnung der Haube bleibt der Abstand zwischen Haube und höhenvariablem Wehr konstant, sodass die Abflussleistung bei jeder Höhe gleich bleibt und sich die Abflusskurve nur in der Höhe verschiebt. Bei dem Modell mit der Notentwässerung als Freispiegelströmung kann die Notentwässerung bei kleinen Flächen als Speier ins Freie entwässern. Bei größeren Flächen bietet die Notentwässerung als Druckströmung einen deutlich stärkeren Abfluss über die innenliegende DN50 Fallleitung.

Λήψεις

Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Φυλλάδιο (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)

Alles online