


LX-HNK RETENTIONSEINHEIT DJ

LORO-X Main Emergency Combination Retention Unit DRAINJET

Περιγραφή

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, strainer basket 210 mm, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for main and emergency drainage with siphonic flow, to fit main emergency combination, Series 88, Attika-Distant, pipe in pipe, DN 100/50




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088109144
Κατηγορία ETIM	EC010400
Ονομαστική διάμετρος	DN 100
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	245 x 260 x 260 mm
Βάρος	3,50 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	9
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

LORO-X Serie 88 VARIOFIT Haupt-Not-Kombi Retentionsdachentwässerung für Hauptentwässerung mit Regenwasserrückhaltung auf dem Dach (Retention) und innenliegender Notentwässerung ins Freie. Die Höhe des Retentionsrohres der Hauptentwässerung bildet dabei gleichzeitig die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung. Durch die höhenvariable Anordnung der Haube bleibt der Abstand zwischen Haube und höhenvariablem Wehr konstant, sodass die Abflussleistung bei jeder Höhe gleich bleibt und sich die Abflusskurve nur in der Höhe verschiebt. Bei dem Modell mit der Notentwässerung als Freispiegelströmung kann die Notentwässerung bei kleinen Flächen als Speier ins Freie entwässern. Bei größeren Flächen bietet die Notentwässerung als Druckströmung einen deutlich stärkeren Abfluss über die innenliegende DN50 Falleitung.

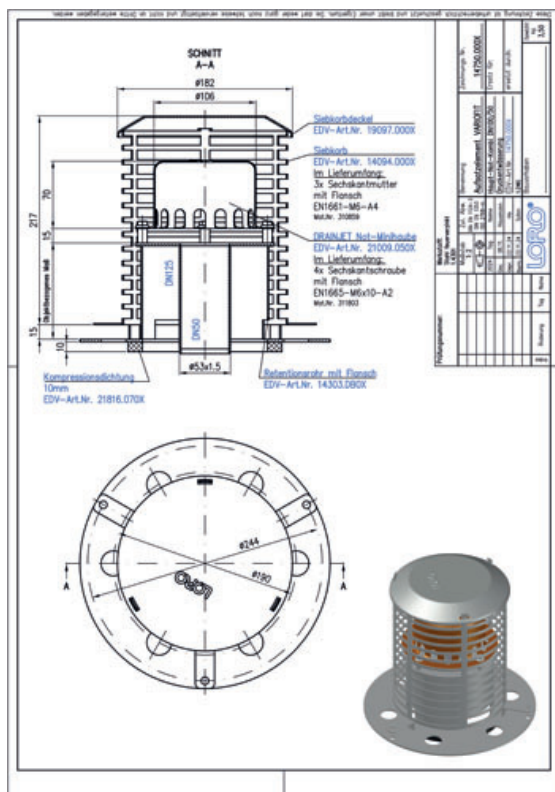

Λήψεις



Alles online

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)