


LX-HNK RETENTIONSEINHEIT DJ

LORO-X Main Emergency Combination Retention Unit DRAINJET

Popis

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, strainer basket 210 mm, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for main and emergency drainage with siphonic flow, to fit main emergency combination, Series 88, Attika-Distant, pipe in pipe, DN 100/50




Údaje o artikli

EAN kód	4038088109144
ETIM trieda	EC010400
Menovitý priemer	DN 100
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	245 x 260 x 260 mm
Hmotnosť	3,50 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO-X Serie 88 VARIOFIT Haupt-Not-Kombi Retentionsdachentwässerung für Hauptentwässerung mit Regenwasserrückhaltung auf dem Dach (Retention) und innenliegender Notentwässerung ins Freie. Die Höhe des Retentionsrohres der Hauptentwässerung bildet dabei gleichzeitig die Höhe des Anstau-elementes der Notentwässerung. Durch die höhenvariable Anordnung der Haube bleibt der Abstand zwischen Haube und höhenvariablem Wehr konstant, sodass die Abflussleistung bei jeder Höhe gleich bleibt und sich die Abflusskurve nur in der Höhe verschiebt. Bei dem Modell mit der Notentwässerung als Freispiegelströmung kann die Notentwässerung bei kleinen Flächen als Speier ins Freie entwässern. Bei größeren Flächen bietet die Notentwässerung als Druckströmung einen deutlich stärkeren Abfluss über die innenliegende DN50 Falleitung.

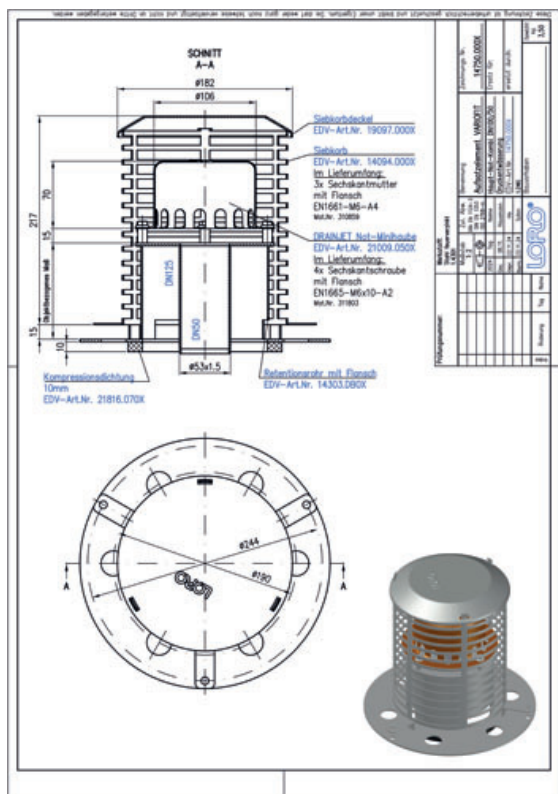

Na stiahnutie



Alles online

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)