


LX-HNK RETENTIONSEINHEIT DL

LORO-X Haupt-Not-Kombi Retentionseinheit DRAINLET

Beschreibung

LORO-X VARIOFIT Strömungshilfe für Retentionsdachentwässerung, Siebkorb 210 mm, objektbezogene Ausführung, für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für Haupt- und Notentwässerung mit Freispiegelströmung, passend für Haupt-Not-Kombi, Serie 88, Attika-Distant, Rohr in Rohr, DN 100/50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088109168
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	245 x 260 x 260 mm
Gewicht	3,50 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Serie 88 VARIOFIT Haupt-Not-Kombi Retentionsdachentwässerung für Hauptentwässerung mit Regenwasserrückhaltung auf dem Dach (Retention) und innenliegender Notentwässerung ins Freie. Die Höhe des Retentionsrohres der Hauptentwässerung bildet dabei gleichzeitig die Höhe des Anstauelements der Notentwässerung. Durch die höhenvariable Anordnung der Haube bleibt der Abstand zwischen Haube und höhenvariablem Wehr konstant, sodass die Abflussleistung bei jeder Höhe gleich bleibt und sich die Abflusskurve nur in der Höhe verschiebt. Bei dem Modell mit der Notentwässerung als Freispiegelströmung kann die Notentwässerung bei kleinen Flächen als Speier ins Freie entwässern. Bei größeren Flächen bietet die Notentwässerung als Druckströmung einen deutlich stärkeren Abfluss über die innenliegende DN50 Falleitung.

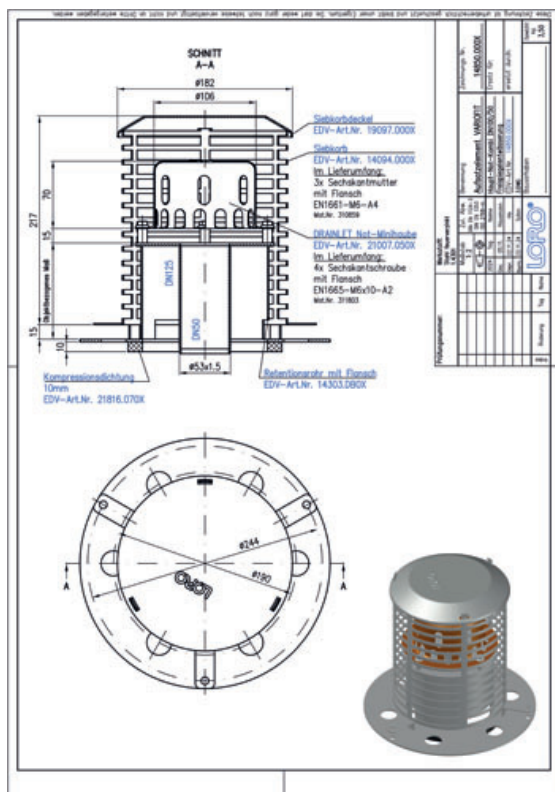

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)