


LORO-X BALKONENTW.-EINH.300 MM,M.HOEHENV

LORO-X balcony drainage unit 300 mm with height adjustment DN 50/50

Description

LORO-X balcony drainage unit, series BE with supporting edge, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: drain unit with drain pot DN50 with clamping ring (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 140 mm), stainless steel strainer, DN50

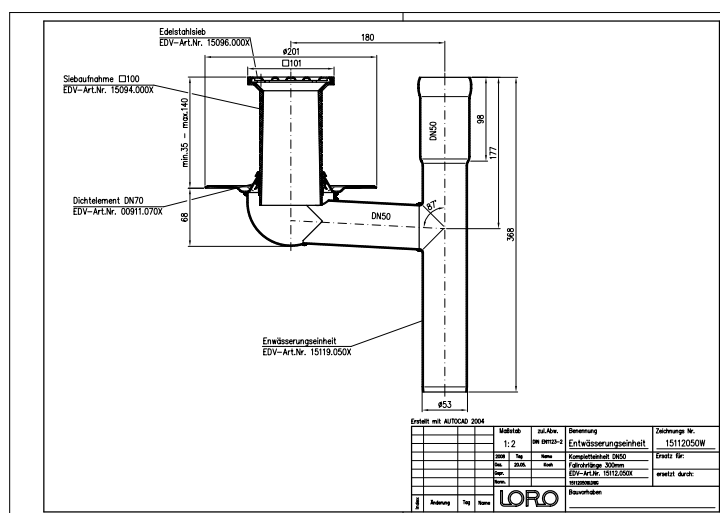

Données de l'article

Code EAN	4038088054666
Classe ETIM	EC004949
Diamètre nominal	DN 50, DN 50
Longueur/degré nominal	300
Dimensions extérieures (HxLxP)	201 x 312 x 368 mm
Poids	1,80 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Serie BE beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit Endsieb und angeschlossenem Fallrohr mit Langmuffe zum Anschluss der Falleitung zwischen den Balkongeschossen. Balkonentwässerungseinheiten Serie BE (bestehend aus Fallrohrteil und Ablauf) und Balkonentwässerungsabzweige besitzen Langmuffen zum Toleranzausgleich von +/- 30 mm. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

Téléchargements



Alles online

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 930](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 925](#)