

LORO-X BALKONENTW.-EINH.300 MM,M.HOEHENV

LORO-X Balkontwässerungseinheit 300 mm mit Höhenverstellung DN 70/50

Beschreibung

LORO-X Balkonentwässerungseinheit, Serie BE mit Stützrand, einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf seitlich 3 Grad, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus: bestehend aus Ablaufeinheit mit Ablauftopf DN 50 mit Stützrand (Stützrand breite 35 mm umlaufend), Dichtelement, Siebaufnahme 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 35 - 140 mm), Edelstahlsieb, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088054673
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 70, DN 50
Nenn-Länge/Grad	300
Außenmaße (HxBxL)	201 x 323 x 385 mm
Gewicht	2,20 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Serie BE beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit Endsieb und angeschlossenem Fallrohr mit Langmuffe zum Anschluss der Falleitung zwischen den Balkongeschossen. Balkonentwässerungseinheiten Serie BE (bestehend aus Fallrohrteil und Ablauf) und Balkonentwässerungsabzweige besitzen Langmuffen zum Toleranzausgleich von +/- 30 mm. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

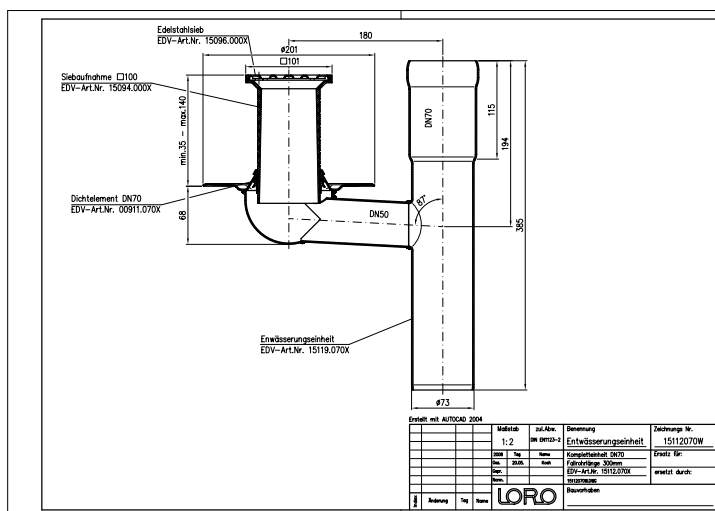

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Prospekt \(PDF\)](#)

System-Datenblatt LX 931

CAD (DWG)

[Zulassung \(PDF\)](#)

System-Datenblatt LX 929