
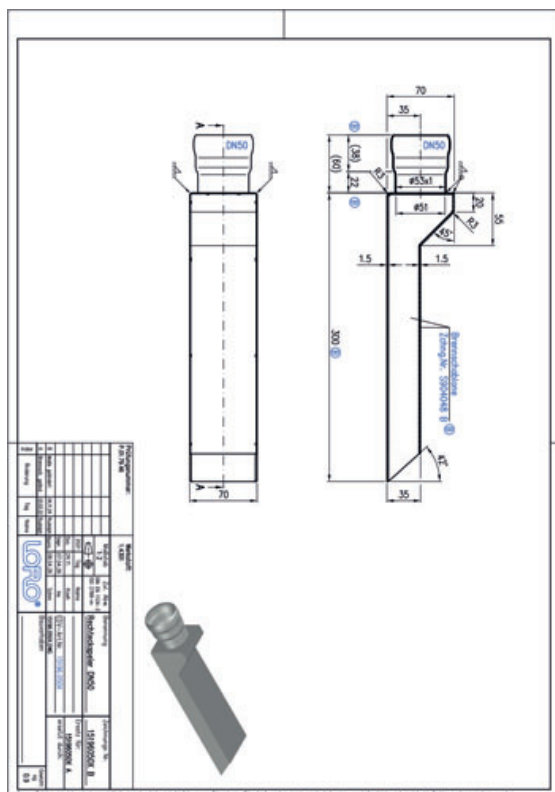


LORO-X RECHTECKSPEIER, 300 MM,DN 50

LORO-X Rechteckspeier 300 mm DN 50

Beschreibung

LORO-X Attika Rechteck-Notablaufspeier, für Notentwässerung mit Freispiegelströmung, aus Edelstahl, DN 50

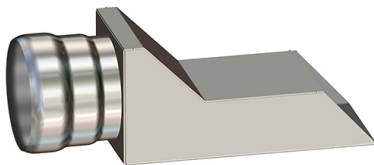

Artikeldaten

EAN-Code	4038088105733
ETIM Klasse	EC010565
Nennweite	DN 50
Nenn-Länge/Grad	300
Außenmaße (HxBxL)	70 x 70 x 360 mm
Gewicht	0,90 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Rechteck-Speier fügen sich optimal in die Optik von eckigen Fassadenelementen (wie z.B. Klinker) ein. Auf Anfrage können Höhe und Breite des Speiers objektbezogen angepasst werden. Die Querschnittsfläche des eckigen Auslaufes entspricht mindestens dem Querschnitt des runden Anschlussrohres, sodass der freie Abfluss nicht behindert wird. Die Abtropfkante des Rechteck-Speiers sollte aus der Fassade herausstehen, um ein Herunterlaufen von Restwasser an der Fassade zu verringern.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[System-Datenblatt LX 2184](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)