
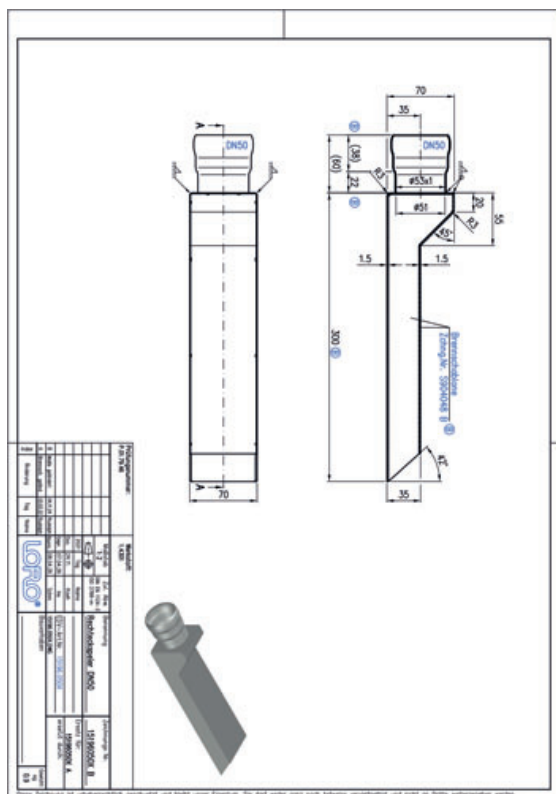


LORO-X RECHTECKSPEIER, 300 MM,DN 50

LORO-X rectangular spout 300 mm DN 50

Opis

LORO-X Parapet rectangular emergency drain spout, for emergency drainage with gravity flow, made of stainless steel, DN50

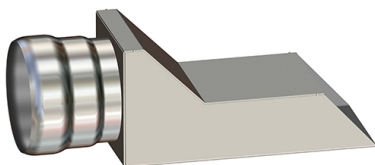

Dane artykułu

Kod EAN 4038088105733

Klasa ETIM EC010565

Średnica nominalna DN 50

Długość/stożenie nominalny 300

Wymiary zewnętrzne 70 x 70 x 360 mm (WxSxD)

Waga 0,90 Kg (STK)

Grupa produktów 9

Numer taryfy celnej 73072980

Materiał / Kolor Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Rechteck-Speier fügen sich optimal in die Optik von eckigen Fassadenelementen (wie z.B. Klinker) ein. Auf Anfrage können Höhe und Breite des Speiers objektbezogen angepasst werden. Die Querschnittsfläche des eckigen Auslaufes entspricht mindestens dem Querschnitt des runden Anschlussrohres, sodass der freie Abfluss nicht behindert wird. Die Abtropfkante des Rechteck-Speiers sollte aus der Fassade herausstehen, um ein Herunterlaufen von Restwasser an der Fassade zu verringern.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Karta danych systemu LX 2184](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)