

# LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES E, TWO-PART UNIT, VERTICAL SOCKET, WITHOUT THERMAL INSULATION DN 50

**LORO-X balcony drain vertical two-piece without insulationDN 50**

## Tarjouspyyntöteksti

LORO-X balcony drain, series E, two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, sealing element, extension cartridge (for installation height 40 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, round strainer, DN50



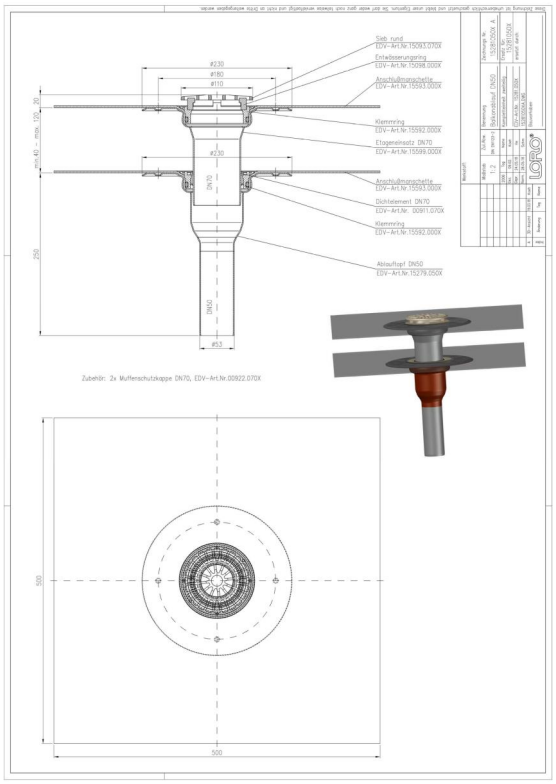

## Tuotetiedot

| | |
|---|---|
| EAN-koodi | 4038088007907 |
| ETIM-luokka | EC004949 |
| Nimellishalkaisija | DN 50 |
| Ulkomitat (KxLxS) | 230 x 230 x 370 mm |
| Paino | 3,90 Kg (STK) |
| Tuoteryhmä | 4 |
| Tullitariffin numero | 73089098 |
| Materiaali / Väri | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Käyttöohje

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie E beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit Endsieb aus Kunststoff. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich.Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

## Lataukset

Alles online

Asennusohje (PDF)
Hyväksyntä (PDF)
CAD 2D (DXF)
Mittapiirustus (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD (DWG)
Esite (PDF)
Järjestelmän datalehti LX 939