

LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES F, TWO-PART UNIT, VERTICAL SOCKET, WITHOUT THERMAL INSULATION DN 50

LORO-X balcony drain, vertical, two-piece, without insulationwith height adjustment DN 50

Tarjouspyyntöteksti

LORO-X balcony drain, series F, two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, sealing element, extension cartridge (for installation height 40 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 150 mm), stainless steel strainer, DN50

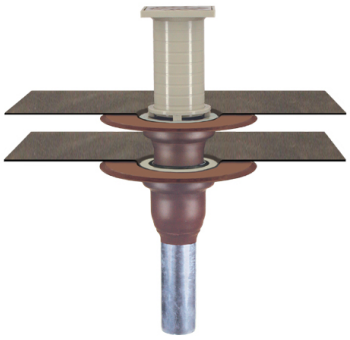

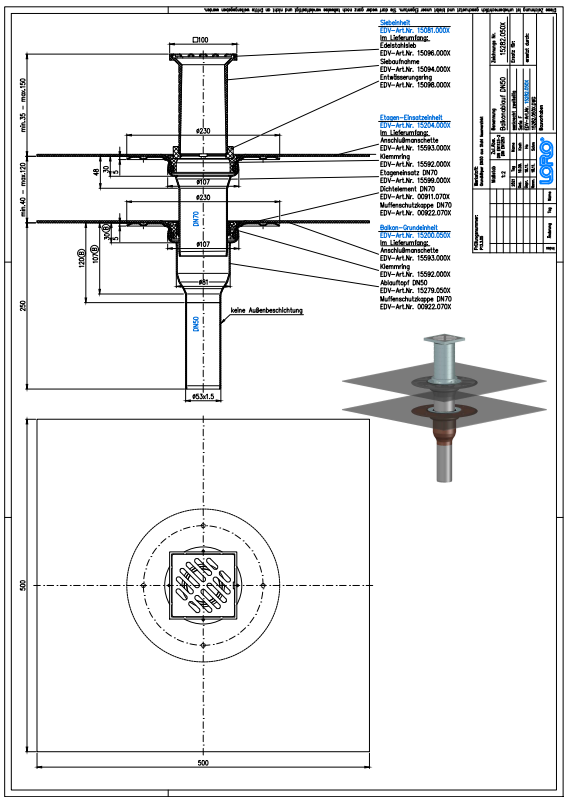

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088007921
ETIM-luokka	EC004949
Nimellishalkaisija	DN 50
Ulkomitat (KxLxS)	230 x 230 x 504 mm
Paino	4,10 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73089098
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie F beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl.. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich.Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

Lataukset

Alles online

Asennusohje (PDF)
Hyväksyntä (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Mittapiirustus (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 3D (DWG)
Esite (PDF)
Järjestelmän datalehti LX 962
BIM 3D (STEP)