

LORO-X BALKON-GRUNDEINH.SENKR.M.BRANDSCH

LORO-X Balkon Grundeinheit senkrecht mit Brandschutz für Serie E+F DN 50

Beschreibung

LORO-Balkonablauf-Grundeinheit, Serien E+F, Brandschutzablauf AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010, mit weiterführenden LORO-X Rohrsystem, einteilig, Auslauf senkrecht, mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM-Verbund, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Außenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Auslauf senkrecht, mit Wärmedämmung, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring, DN 50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088098097
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	500 x 500 x 257 mm
Gewicht	2,80 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

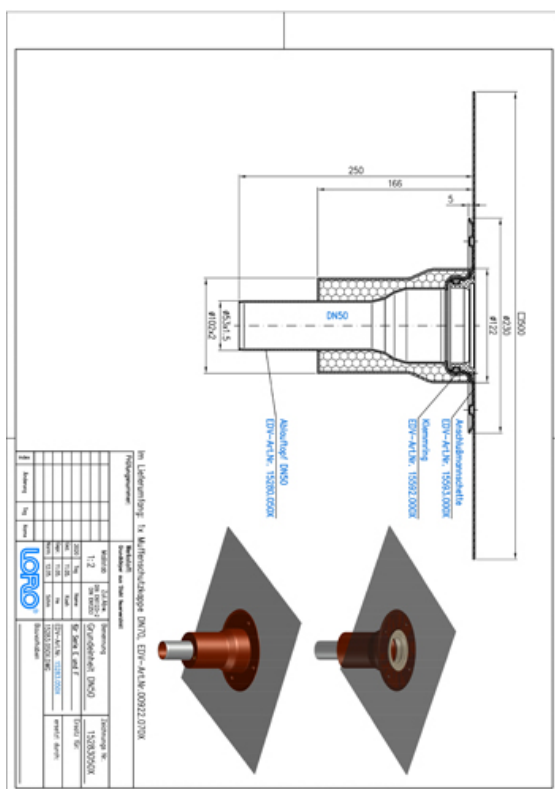

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)