

**LORO-X FLACHDACHABL.2TLG.SENKR.O.WD.**

## LORO-X Flachdachablauf zweiteilig senkrecht ohne Wärmedämmung DN 70

## Beschreibung

LORO-X Flachdachablauf, Serie O zweiteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 4,6 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund, Siebeinheit aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß LX-Datenblatt LX887, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 70




## Artikeldaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code          | 4038088007945               |
| ETIM Klasse       | EC011398                    |
| Nennweite         | DN 70                       |
| Außenmaße (HxBxL) | 260 x 260 x 434 mm          |
| Gewicht           | 5,20 Kg (STK)               |
| Warengruppe       | 4                           |
| Zolltarifnummer   | 73089098                    |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Verwendungshinweis

Die Grundkörper und Etageeneinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus feuerverzinktem Stahl (DN 70). Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten. Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann. Auf Anfrage (bitte bei der Bestellung angeben!) können diverse weitere Bahnen aus PVC, FPO, EVA, PVC-BV, PIB oder reinem EPDM ausgewählt werden. Beim Einsatz von Anschlussmanschetten ist im Gegensatz zu Los- und Festflanschkonstruktionen kein Bauteil oberhalb der Abdichtungsbahn angeordnet, sodass es zu keiner Restwasserbildung kommt.

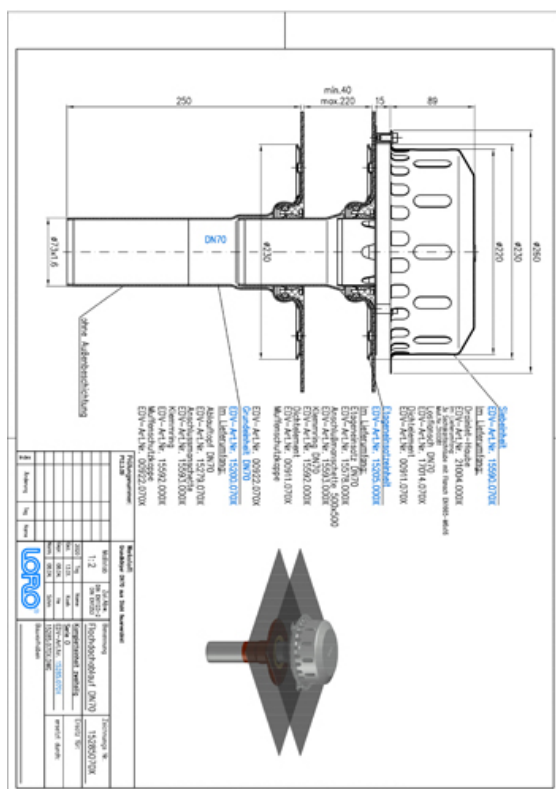

## Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

Zulassung (PDF)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

System-Datenblatt LX 887

BIM 3D (STEP)