

## LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES E, SINGLE-PART UNIT, VERTICAL SOCKET, WITH THERMAL INSULATION DN 50

LORO-X balcony drain, vertical, one-piece with insulation DN 50

### Kuvaus

LORO-X balcony drain, series E, one-piece, with thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, strainer, round, DN50




### Tuotetiedot

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| EAN-koodi            | 4038088007976               |
| ETIM-luokka          | EC004949                    |
| Nimellishalkaisija   | DN 50                       |
| Ulkomitat (KxLxS)    | 230 x 230 x 270 mm          |
| Paino                | 2,30 Kg (STK)               |
| Tuoteryhmä           | 4                           |
| Tullitariffin numero | 73089098                    |
| Materiaali / Väri    | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Käyttöohje

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie E beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit Endsieb aus Kunststoff. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

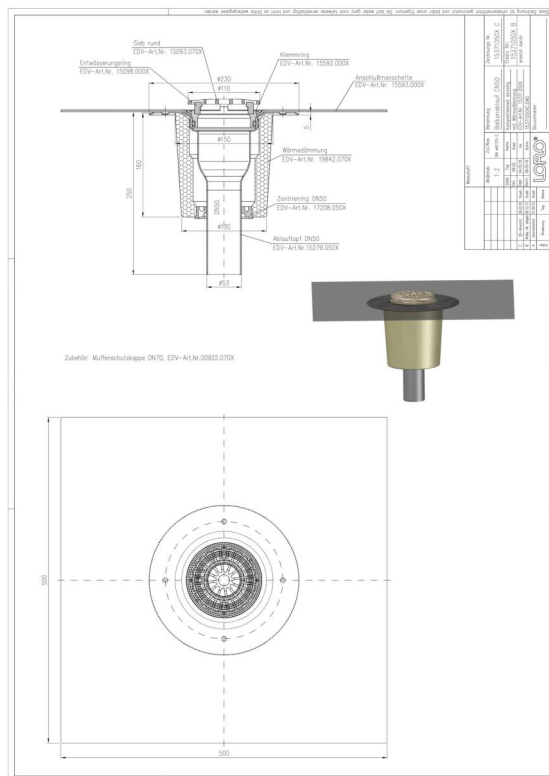

### Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 939](#)