

LORO-X BALKONABL.M.VS-M.3GR.O.WD.DN 50

LORO-X Balkonablauf mit VS Manschette 3 Grad ohne Wärmedämmung DN 50

Beschreibung

LORO-Balkonablauf-Grundeinheit, mit VS-Anschlussmanschette aus Mehrlagen-Verbundwerkstoff, Serie FF, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Auslauf seitlich, ohne Wärmedämmung, einteilig, bestehend aus Ablauftopf, VS-Anschlussmanschette, Klemmring, DN 50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088061350
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	340 x 421 x 98 mm
Gewicht	1,30 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

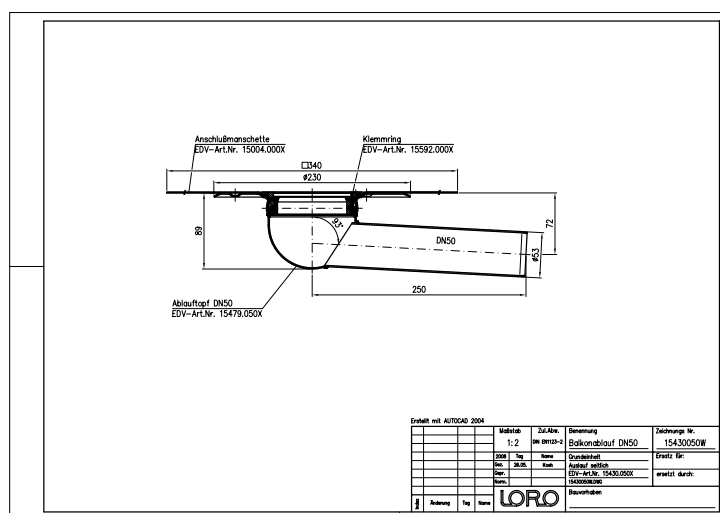

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)