

## LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES E, SINGLE-PART UNIT, HORIZONTAL SOCKET, WITHOUT THERMAL INSULATION DN 50

LORO-X balcony drain 3 degrees one-piece without insulation DN 50

### Popis

LORO-X balcony drain, series E, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, strainer, round, DN50




### Údaje o artikli

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                   | 4038088008133               |
| ETIM trieda               | EC004949                    |
| Menovitý priemer          | DN 50                       |
| Vonkajšie rozmery (VxŠxH) | 230 x 366 x 99 mm           |
| Hmotnosť                  | 2,20 Kg (STK)               |
| Skupina produktov         | 4                           |
| Colný sadzobník           | 73089098                    |
| Materiál / Farba          | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Pokyny na použitie

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie E beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit Endsieb aus Kunststoff. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

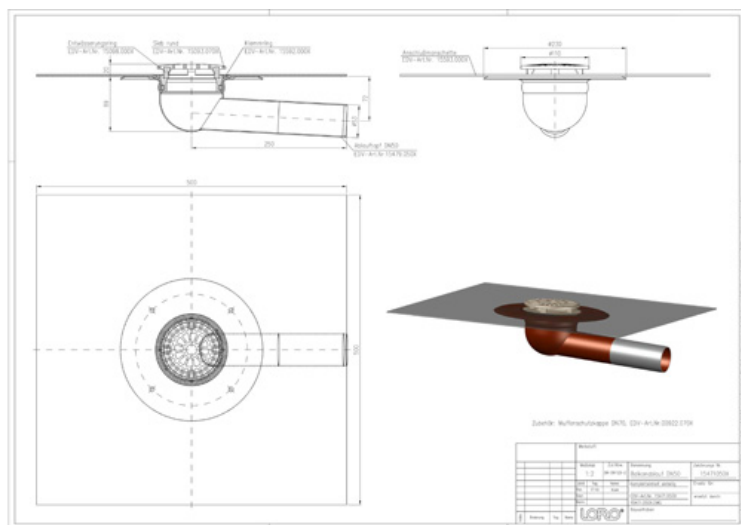

### Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 943](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)