


## LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES E, SINGLE-PART UNIT, HORIZONTAL SOCKET, WITHOUT THERMAL INSULATION DN 70

LORO-X balcony drain 3 degrees without insulation DN 70

### Popis

LORO-X balcony drain, series E, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, strainer, round, DN70




### Údaje o artiklu

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                | 4038088008140               |
| ETIM třída             | EC004949                    |
| Jmenovitý průměr       | DN 70                       |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 230 x 367 x 116 mm          |
| Hmotnost               | 2,50 Kg (STK)               |
| Skupina produktů       | 4                           |
| Celní sazebník         | 73089098                    |
| Materiál / Barva       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Pokyny k použití

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie E beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit Endsieb aus Kunststoff. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

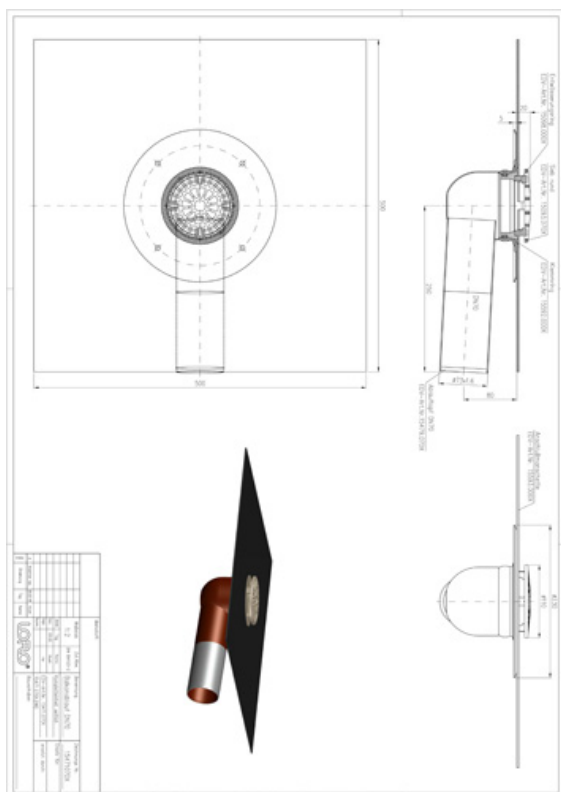

### Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Systémový datový list LX 945](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)