
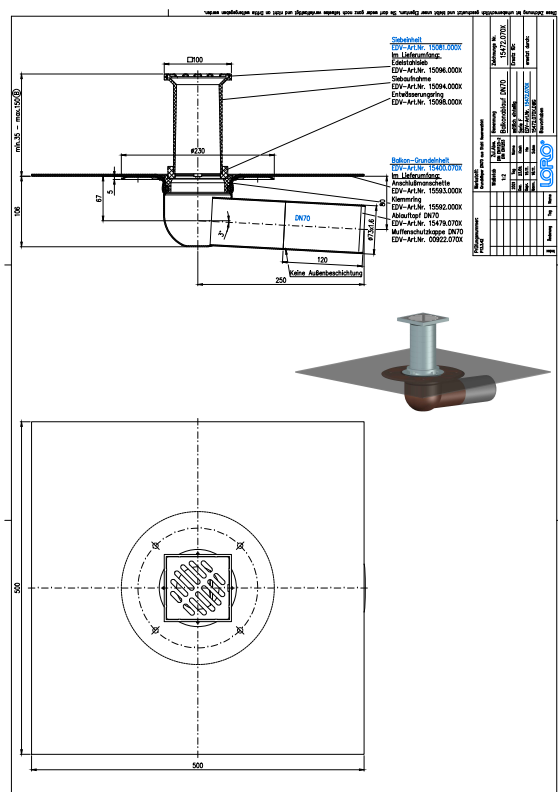


**LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES F, SINGLE-PART UNIT, HORIZONTAL
SOCKET, WITHOUT THERMAL INSULATION DN 70**

LORO-X balcony drain 3 degrees one-piece without insulation with height adjustment DN 70

Popis

LORO-X balcony drain, series F, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 150 mm), stainless steel strainer DN70

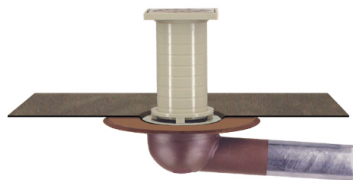

Údaje o artikli

EAN kód	4038088008164
ETIM trieda	EC004949
Menovitý priemer	DN 70
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	230 x 367 x 270 mm
Hmotnosť	2,70 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzovník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie F beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl.. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

Systémový dátový list LX 968

BIM 3D (STEP)