Φύλλο δεδομένων προϊόντος

LORO_Produkt-Datenblatt_15475.070X_gr.pdf
Προϊόν 15475.070X
29.11.2026, 20:40


LORO-X FLAT ROOF DRAIN, ONE-PART, WITH LATERAL RUN-OFF, WITHOUT INSULATION

LORO-X flat roof drain one-piece 3 degrees without insulation DN 70

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X flat roof drain, series O, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.2 l/s at 35 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX886, made of steel, hot-dip galvanized, DN70



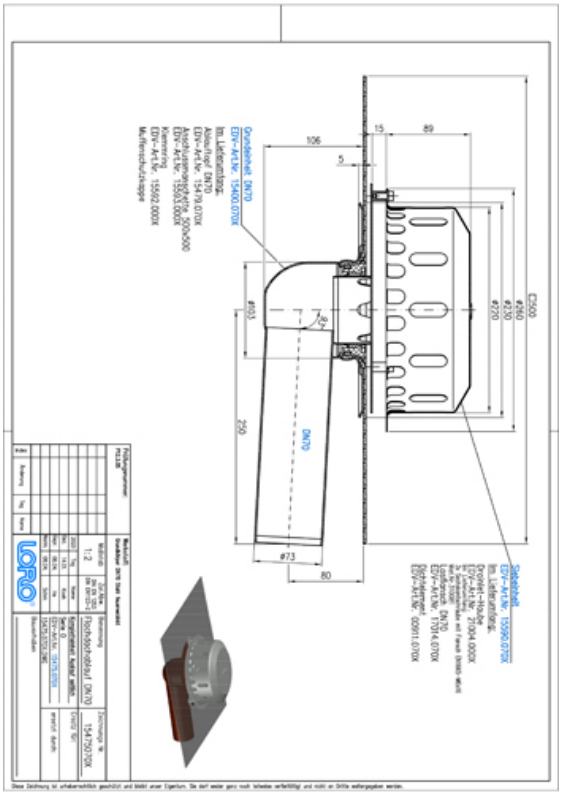

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088008195**
Κατηγορία ETIM	**EC011398**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 70**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**260 x 387 x 227 mm**
Βάρος	**3,40 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**4**
Δασμολογικός αριθμός	**73089098**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

Die Grundkörper und Etageneinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus feuerverzinktem Stahl (DN 70). Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten. Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann. Auf Anfrage (bitte bei der Bestellung angeben!) können diverse weitere Bahnen aus PVC, FPO, EVA, PVC-BV, PIB oder reinem EPDM ausgewählt werden. Beim Einsatz von Anschlussmanschetten ist im Gegensatz zu Los- und Festflanschkonstruktionen kein Bauteil oberhalb der Abdichtungsbahn angeordnet, sodass es zu keiner Restwasserbildung kommt.

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 3D (DWG)
Φυλλάδιο (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 886
BIM 3D (STEP)