

LORO-X BALKONABL.3GR.1TLG.O.WD.DN 50

LORO-X Balkonablauf 3 Grad einteilig ohne Wärmedämmung DN50 mit Höhenverstellung VS-Anschlussmanschette

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf, Serie FF, einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf seitlich 3 Grad, mit vormontierter VS-Anschlussmanschette aus Mehrlagen-Verbundwerkstoff, für Abdichtung mit Verbundabdichtungen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus Ablauftopf, VS-Anschlussmanschette, Dichtelement, Siebaufnahme 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 15 - 130 mm), Edelstahlsieb, DN 50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088061398
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	500 x 501 x 199 mm
Gewicht	1,50 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Serie FF beinhaltet Balkonabläufe als Einzelabläufe mit VS-Anschlussmanschette aus Mehrlagenverbundwerkstoff mit Verbundabdichtungen. Die Serie FF ist weist eine höhenverstellbare Siebaufnahme mit Edelstahlsieb auf. Einsatzgebiet Balkone mit Verbundabdichtungen.

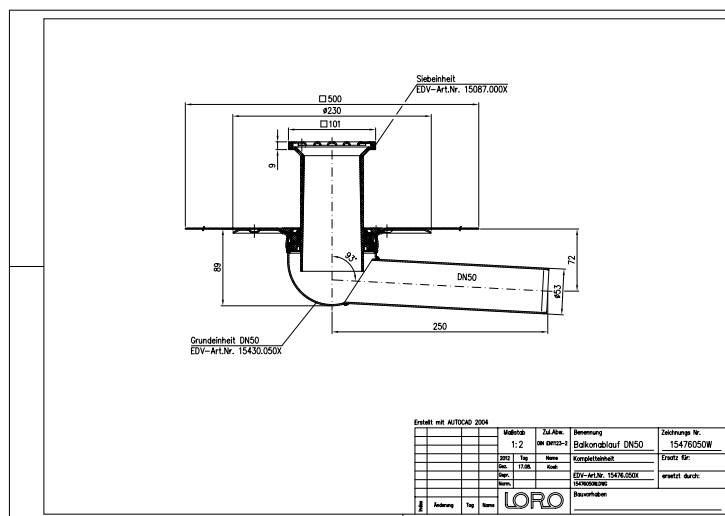

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 974](#)