

LORO-X BALKONABL.3GR.1TLG.O.WD.DN 50

LORO-X balcony drain 3 degrees one-piece without insulation DN50 with height adjustment VS-connection collar

Opis

LORO-X balcony drain, series FF, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with pre-fitted VS connecting collar made of multi-layer composite material, for sealing with composite sealants, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, VS connecting collar, sealing element, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 15 - 130 mm), stainless steel strainer, DN50




Dane artykułu

Kod EAN	4038088061398
Klasa ETIM	EC004949
Średnica nominalna	DN 50
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	500 x 501 x 199 mm
Waga	1,50 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Die Serie FF beinhaltet Balkonabläufe als Einzelabläufe mit VS-Anschlussmanschette aus Mehrlagenverbundwerkstoff mit Verbundabdichtungen. Die Serie FF ist weist eine höhenverstellbare Siebaufnahme mit Edelstahlsieb auf. Einsatzgebiet Balkone mit Verbundabdichtungen.

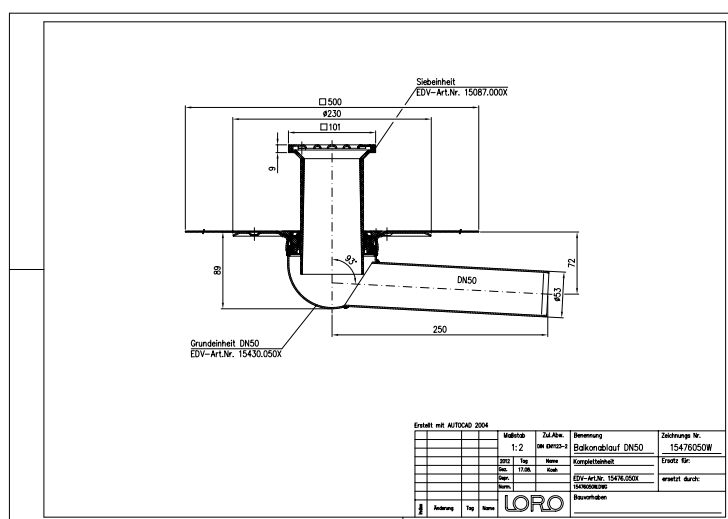

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 974](#)