


LORO-X BALKONABL.3GR.1TLG.O.WD.DN 50

LORO-X balcony drain 3 degrees one-piece without insulation DN50 with height adjustment VS-connection collar

Description

LORO-X balcony drain, series FF, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with pre-fitted VS connecting collar made of multi-layer composite material, for sealing with composite sealants, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, VS connecting collar, sealing element, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 15 - 130 mm), stainless steel strainer, DN50

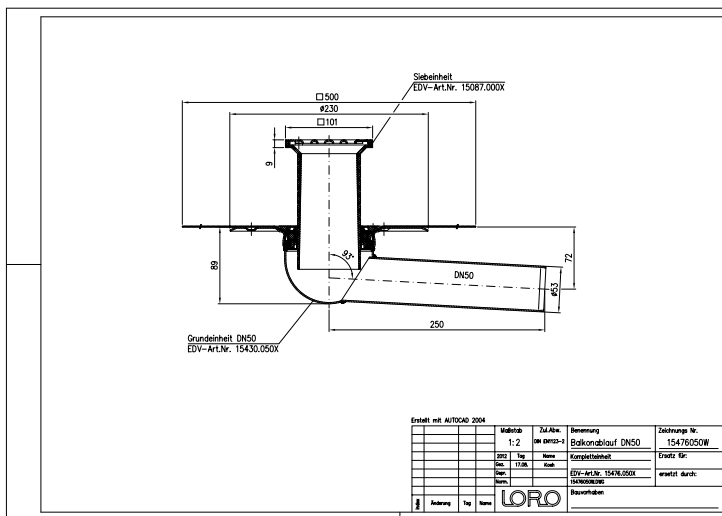

Données de l'article

Code EAN	4038088061398
Classe ETIM	EC004949
Diamètre nominal	DN 50
Dimensions extérieures (HxLxP)	500 x 501 x 199 mm
Poids	1,50 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Die Serie FF beinhaltet Balkonabläufe als Einzelabläufe mit VS-Anschlussmanschette aus Mehrlagenverbundwerkstoff mit Verbundabdichtungen. Die Serie FF ist weist eine höhenverstellbare Siebaufnahme mit Edelstahlsieb auf. Einsatzgebiet Balkone mit Verbundabdichtungen.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Brochure \(PDF\)](#)

Fiche technique du système LX 974