LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES E, TWO-PART UNIT, HORIZONTAL SOCKET, WITHOUT THERMAL INSULATION DN 50

LORO-X balcony drain 3 degrees two-part without insulation DN 50

Popis

LORO-X balcony drain, series E, two-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, sealing element, extension cartridge (for installation height 40 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, round strainer, DN50

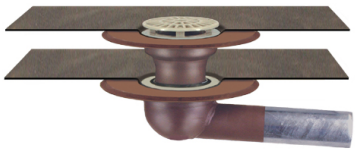

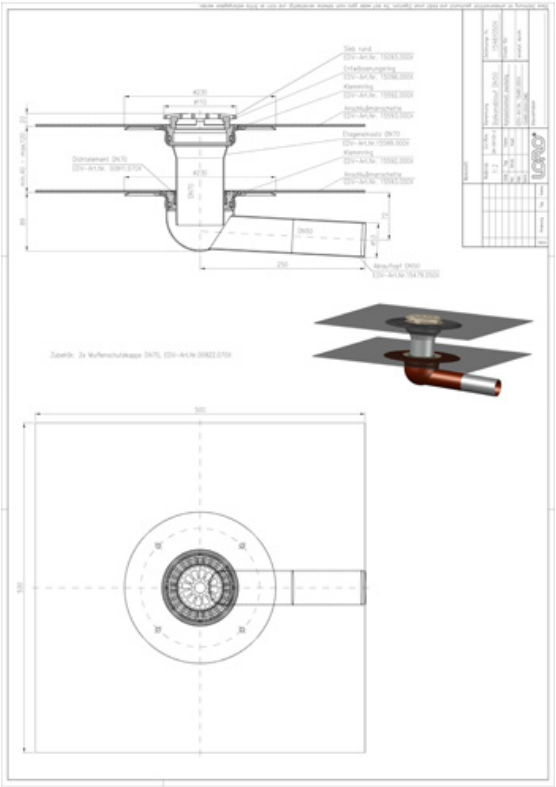

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088008249
ETIM třída	EC004949
Jmenovitý průměr	DN 50
Vnější rozměry (VxŠxD)	230 x 366 x 218 mm
Hmotnost	4,10 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie E beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit Endsieb aus Kunststoff. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich.Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

Ke stažení

Alles online

Návod k instalaci (PDF)
Certifikát (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Výkres rozměrů (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 3D (DWG)
Prospekt (PDF)
Systémový datový list LX 943
BIM 3D (STEP)