LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES F, TWO-PART UNIT, HORIZONTAL SOCKET, WITHOUT THERMAL INSULATION DN 50

LORO-X balcony drain 3 degrees two-piece without insulation with height adjustment DN 50

Kuvaus

LORO-X balcony drain, series F, two-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, sealing element, extension cartridge (for installation height 40 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 150 mm), stainless steel strainer, DN50

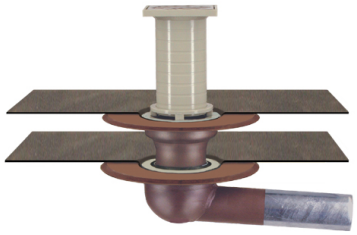

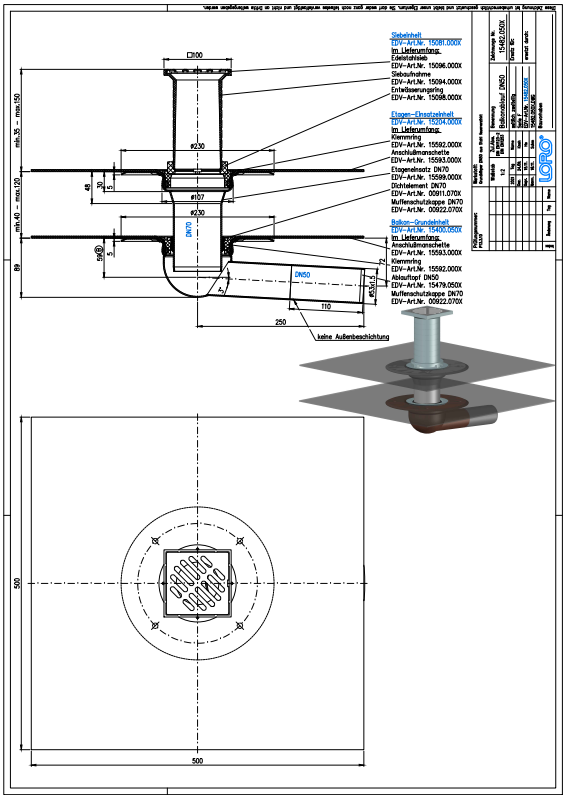

Tuotetiedot

EAN-koodi	**4038088008263**
ETIM-luokka	**EC004949**
Nimellishalkaisija	**DN 50**
Ulkomitat (KxLxS)	**230 x 366 x 352 mm**
Paino	**4,30 Kg (STK)**
Tuoteryhmä	**4**
Tullitariffin numero	**73089098**
Materiaali / Väri	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Käyttöohje

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie F beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl.. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich.Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

Lataukset

Alles online

[Asennusohje (PDF)](#)
[Hyväksyntä (PDF)](#)
[CAD 2D (DXF)](#)
[BIM 3D (IFC)](#)
[Mittapiirustus (PDF)](#)
[Aufbauschema (PDF)](#)
[CAD 3D (DWG)](#)
[Esite (PDF)](#)
[Järjestelmän datalehti LX 966](#)
[BIM 3D (STEP)](#)