


LORO-X BALKONABL.3GR.2TLG.O.WD.M.HOEHENB

LORO-X Balkonablauf 3 Grad zweiteilig ohne Wärmedämmung mit Höhenverstellung DN 70

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf, Serie F, zweiteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf seitlich 3 Grad, mit vormontierter Anschlussmanschette aus Bitumen EPDM Verbund, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring, Dichtelement, Etageeinsatz (für Aufbauhöhe 40 - 120 mm), Anschlussmanschette, Klemmring, Entwässerungsring, Siebaufnahme 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 35 - 150 mm), Edelstahlsieb, DN 70

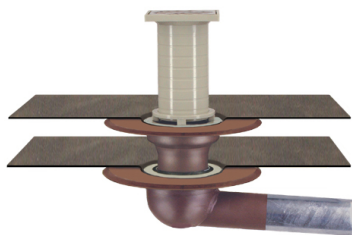


Artikeldaten

EAN-Code	4038088008270
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	230 x 367 x 370 mm
Gewicht	4,60 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie F beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl.. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich.Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

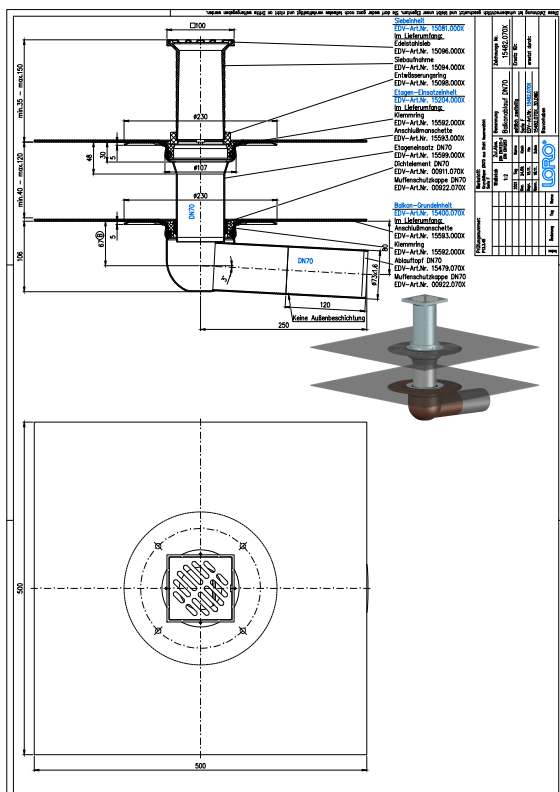

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 968](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)